

C400/C600

WWW.FANVIL.COM

IP 전화기 C400/C600 설치 안내서



Fanvil

Smart VoIP



C400/C600

제품 개요

제품 구성품



전화기 본체



수화기



아답터(선택사양임)



본체 수화기 연결 코드



사용 설명서




이더넷 케이블




후면 고정장치

전면부및 키패드 부분 명칭

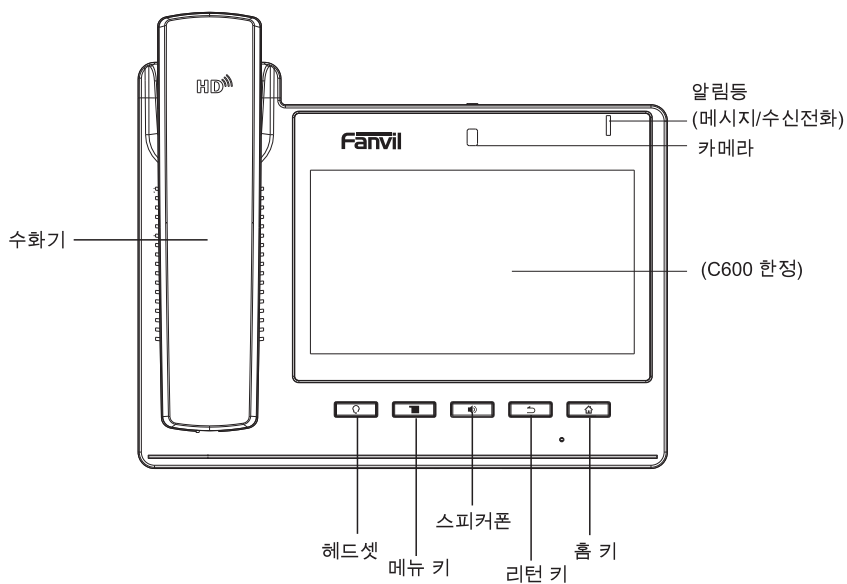


IP 전화기는 아래와 같이 연결하여 주시기 바랍니다.

Wide Area Network/Internet

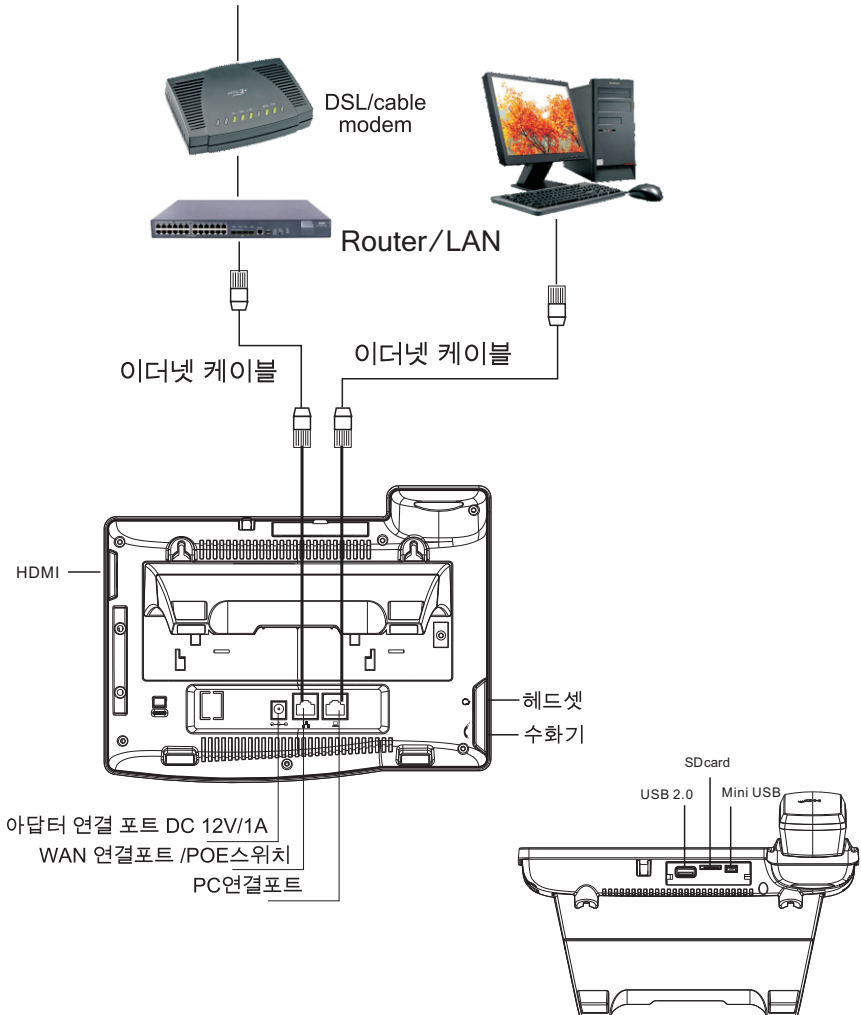

웹 브라우저를 통한 설정

1. 전화기 상단의 상태바를 드래그합니다. 네트워크 상의 전화기 IP 주소를 확인합니다.
2. 전화기가 연결된 로컬 네트워크 상의 컴퓨터의 웹 브라우저를 실행시킵니다. 전화기의 IP주소를 입력합니다. 웹 브라우저가 아래와 같이 설정화면으로 바뀌면 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다. * 제품 출고시 사용자 이름과 비밀번호는 admin/admin으로 되어 있습니다.

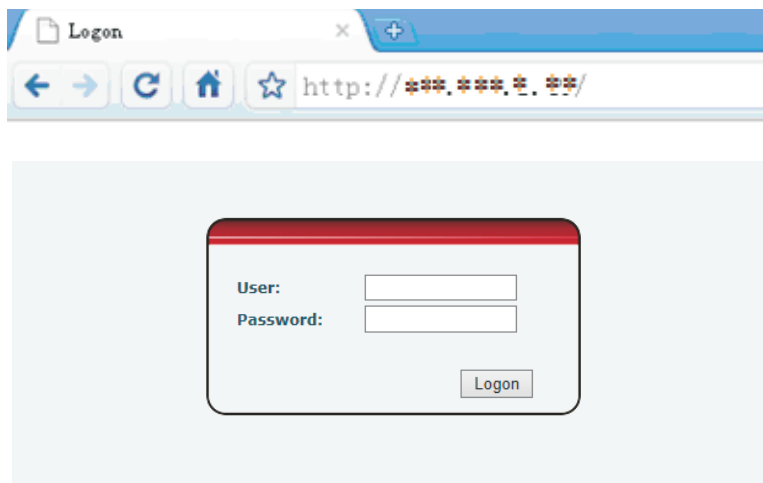

VOIP설정

등록한 SIP회선을 선택합니다.

IP주소, 서버포트, 인증사용자이름, 비밀번호, 등 정보 입력후 “Apply” 를 눌러 등록합니다.

LCD 메뉴를 통한 설정

네트워크 설정

1. Press “Phone Menu ICON” on the screen.
2. Select and Press “Network”.
3. Select DHCP, Static IP, or PPPoE – and “SAVE”

* The default value is DHCP. If you select Static IP or PPPoE, please input the necessary information follow by the screen.

VOIP설정

스크린화면에서 전화 메뉴 아이콘을 터치 합니다.

“계정” 을 선택한 후 터치합니다.

메뉴화면 비밀번호 “123456” 을 입력한후 실행버튼 클릭합니다.

서버 주소, 서버포트, 인증된 사용자 이름, 비밀번호, SIP 사용자, Enable Registration 체크한 후 “Save” 클릭합니다.


6 Make a Phone Call

전화걸기

수화기를 들거나, 다이얼 아이콘을 클릭, 스피커폰 키를 누릅니다.

사용하고자 하시는 SIP 회선을 선택합니다.

전화번호와 #버튼을 누르거나 비디오 아이콘키를 누르면 오디오 혹은 비디오 통화가 시작됩니다.

전화번호를 잘못 눌렀을때는 ““누르면 번호가 삭제 됩니다 . 또는 “삭제” 아이콘을 길게 누르시면 전화번호 전체가 삭제됩니다.

전화 받기

1.음성통화(기본 설정) - 수화기를 들거나 스피커 키를 누릅니다.

2.화상통화(C600만 지원) - 비디오 아이콘을 누릅니다. 또는 (화상통화를 기본 설정으로 수정한 후) 수화기를 들거나 스피커 아이콘을 누릅니다.

만약 수신전화 상대방에 대한 정보가 전화기에 저장되어 있으면 수신통화시 전화번호부에 있는 상대방 이름, 사진등을 같이 보실수 있습니다.

음성통화중에도 상대방이 동의하면 화상통화로 전환이 가능합니다.

돌려주기

1. “A” 상대방과 통화중 전화를 제3자에게 돌려주고 싶을때, “돌려주기” 키를 누르고 돌려주고자 하는 제3자의 전화번호를 입력 후 제3자와 통화후 “돌려주기” 키를 다시 누르면 “A”와 제3자간에 통화가 연결됩니다.

2. “A”상대방과 통화중 전화를 제3자에게 돌려주고 싶을때는 제3자의 전화번호를 입력후, “돌려주기” 버튼을 누르면 “A”의 전화는 제3자에게로 돌아갑니다.

삼자통화

“A”라는 상대방과 통화중, “B”를 포함한 3자간의 통화가 필요한 경우, “컨퍼런스”를 누르고 “B”의 전화번호를 입력하여 “B”와 통화후 “컨퍼런스” 키를 누르면 3자간의 통화가 시작됩니다.

3자 통화중 스크린에 나오는 “A” 혹은 “B”의 사진(사진이 없는 경우 공백입니다.)을 누르면 전화는 선택한 “A”혹은 “B”와의 일대일 통화로 전환됩니다.

3자 통화중 본인만 통화를 종료하고자 할때는 “SKIP 혹은 건너뛰기” 키를 누르시면 “A”와 “B”는 계속 통화를 하며 본인만 3자 통화에서 나오게 됩니다.

