


8메가픽셀 네트워크 적외선 돔 카메라 IG-UV081 (FIP)



적외선 가시거리

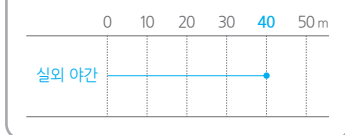


제품특징

- 1/2.7" 8메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
- 메가픽셀 고정초점렌즈 f=2.8mm
- 스마트 IR 지원
- 야간 적외선 가시거리 최대 40미터
- 마이크로 SD카드 내장 (256GB)
- 디지털 노이즈 제거 (2D/3D DNR)
- 디지털 광역 역광 보정 (120dB)
- 관심 영역 설정 지원 (ROI)
- Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- ONVIF 호환
- DC 12V, PoE 지원
- 4KV 서지보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

외관도

단위 : mm

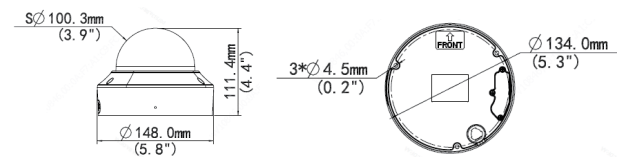

주요사양

IG-UV081 (FIP)

카메라	촬영 소자	1/2.7" 8메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	주사 방식	프로그래시브
	신호대 잡음비	> 56dB
	최저조도	0.003Lux (Color) / 0Lux (IR On)
	렌즈	자동초점 & 모터라이즈 줌 렌즈 f=2.8~12mm
	화각	107.4° ~ 29.2° (H) / 54.2° ~ 16.3° (V) / 111.0° ~ 33.1° (O)
	적외선 범위	최대 40m (Smart IR)
	전자셔터 속도	Auto / Manual, 1 ~ 1/100,000sec.
	주/야간 모드	적외선 차단 필터 자동 전환 (ICR)
	광역 역광 보정 (WDR)	120dB
	디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR

영상	스마트 IR	지원
	파장	850nm
	IR On/Off	Auto / Manual
	안개 보정	Digital Defog
	화이트 밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
	플립	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° Clockwise/90° Anti-clockwise
	HLC / BLC	지원
	영상 압축	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	H.264	Baseline Profile, Main Profile
	프레임 레이트	메인 스트림 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 서브 스트림 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; 서드 스트림 D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
네트워크	비트레이트	128 Kbps~16 Mbps
	OSD	최대 8개 구역
	관심 영역 설정 (ROI)	최대 8개 구역
	프라이버시	최대 4개 구역
	움직임 감지	최대 4개 구역
	9:16 복도모드	지원
	프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
인터페이스	호환 프로토콜	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
	웹브라우저	IE9+, Chrome, Firefox, Edge
	네트워크	10/100M Base-TX 이더넷
일반	저장	마이크로 SD카드 내장 (최대 256GB)
	동작 온도	-30°C ~ 60°C
	동작 습도	0% ~ 95% RH (비응축)
	사용 전원	DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af)
	소비 전력	최대 9.0W
	방진방수	IP67
	충격보호	IK10
	서지보호	2KV
	크기	Φ148mm x 111.4mm
	무게	970g