

4MP 고정 스타라이트IR 터렛 카메라

IG-TD041(F)




→ 제품특징

- 메탈 + 플라스틱 하우징
- 최대 2560×1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 컬러 최저 조도: 0.002Lux@F1.6
- 스마트 IR, IR 가시거리: 30m
- 트립와이어, 구역감시 지원
- 내장 마이크
- 동작 온도/습도: -30℃~60℃, 0~95% RH
- PoE, IP66

→ 외관도

단위 : mm

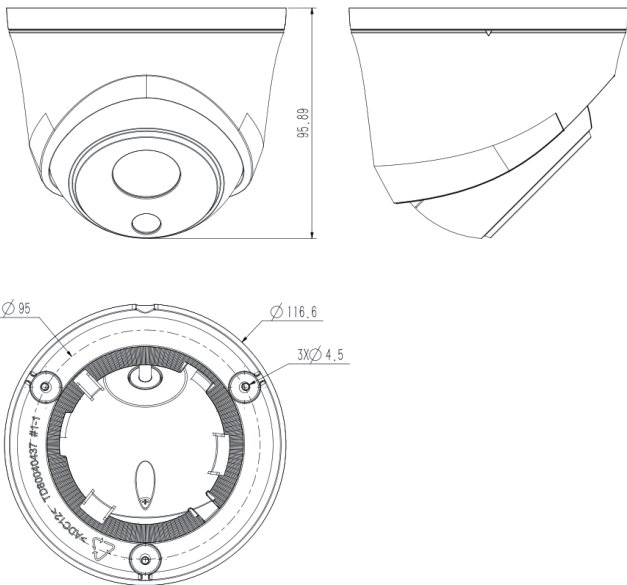

→ 주요사양

IG0TD041(F)		
카메라	이미지 센서	1/2.7" CMOS
	신호 방식	PAL/NTSC
	최저 조도	컬러 : 0.00.002Lux (AGC ON), 0Lux with LED on
	셔터 스피드	1s to 1/100,000s
	주간&야간 모드	듀얼 IR 컷필터
	광역보정	Digital WDR
	각도 변환	팬: 0~34°, 틸트: 0~75°, 로테이트: 0~360°
렌즈	렌즈 종류	Fixed
	규격	2.8mm
	렌즈마운트	M12
	조리개	F1.6
조명	FOV	H: 99.7°; V: 55.1°
	IR LED	1EA
	IR 범위	최대 30m
	파장	850nm
압축	화이트 LED/일라이트	미지원
	비디오 압축	S+265/H.265/H.264
	비디오 비트레이트	32Kbps~6Mbps
	오디오 압축	G.711/G.711U/ADPCM
이미지	오디오 비트레이트	8K~48kbps
	최대 해상도	2560 x 1440
	메인 스트림	AL: 25fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: 25fps (2560x1440), 30fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	서브 스트림	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
	서브 스트림	미지원
	이미지 설정	채도, 휘도, 대비, 선명도, 선명도, 클리어언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저에서 설정 가능
	역광 보정	BLC/3D DNR/HLC
	ROI	8개 구역 지원
	OSD	16x16, 32x32, 48x48, 크기조절크기조절, 주/날짜/시간, 총 3개 구역
	이미지 오버레이	미지원
이벤트	프라이버시 마스크	4개 구역 지원
	스마트 디포그	지원
	이벤트	움직임 감지, 화면 가림, IP 충돌
	비디오 분석	트립와이어, 구역감시
네트워크	조기 경고(EW)	미지원
	ANR	미지원
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
	시스템 호환성	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (Profile G와 동시 사용 불가)
	원격 연결	최대 7client
인터페이스	클라이언트	Easy7, EasyLive
	웹 버전	Web6
	이더넷	1 RJ45 (10M/100M based)
	오디오 I/O	내장 마이크
	알람 I/O	미지원
일반	초기화 버튼	미지원
	외장 메모리	SD 슬롯 (S12 GB)
	펌웨어 버전	-
	웹 클라이언트 언더	17개 국어 영어, 러시아어, 스페인어, 한국어, 이탈리아어, 타이어, 중국어 간체, 태국어, 프랑스어, 폴란드어, 네덜란드어, 헤브라이어, 아랍어, 베트남어, 독일어, 우크라이나어
	동작 온도/습도	-30 ~ 60, 0 ~ 95% RH
	전원	PoE (802.3af)
	소비 전력	최대 8W (PoE)
	규격 인증	IP66, 낙뢰 보호, 서지 보호 및 과도 전압 보호: EN 55035:2017
	하터	미지원
	제품 사이즈	117x117x96mm (4.61x4.61x3.78inch)
	제품 무게	0.3Kg (0.66lb)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.