


야간 칼라영상 2.4메가픽셀 36배줌 H.265 네트워크 적외선 스피드돔 카메라

IG-HO2208 (ZIS36)



IR LED 가시거리

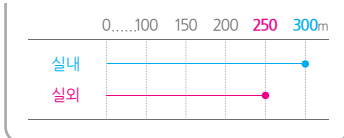


→ 제품특징

- 1/1.9" 2.4메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 광학 36배 줌, 디지털 32배 줌 (총 1152배 줌)
- 최저조도 0.002Lux (Color), 0Lux (적외선 모드)
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 디지털 노이즈 제거
- 디인터레이스 3D 필터 적용
- 안개 보정
- 영상 흔들림 보정
- 512 프리셋 위치 지정 (타이틀, 시간 설정 가능)
- RTC 내장으로 시간 스케줄링 가능
- 줌에 비례하여 적외선 LED 밝기 자동 조절 (적외선 가시거리 : 최대 300미터)
- 충격 감지 기능내장 (폴대 및 함체 보호 기능)
- 무소음, 무진동 기능
- 카메라 회전 위치에 따라 한글, 영문, 특수문자 표출 가능 (가변 문자 표출)
- 자동 위치 보정 기능 탑재
- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍
- 1920x1080P@30fps/60fps
- 양방향 실시간 오디오 지원
- 다양한 네트워크 프로토콜 지원
- ONVIF / IPv4, v6 지원
- 내장 웹서버 및 네트워크 접속 방식
- 원거리 감시 응용프로그램 지원 (Windows 7/XP/Vista ; Inter Explorer 7이상)
- ROI Encording
- PoE 지원 (전용 젠더 사용시)
- RS-485
- 알람 입력 2개 및 릴레이 출력 2개
- SD 메모리 카드 내장 (32GB / 64GB 선택)
- 팬 2개 & 히터 1개 내장 / 와이퍼 기본 장착
- IP66 방진방수 / IK10 충격보호

→ 외관도

단위 : mm

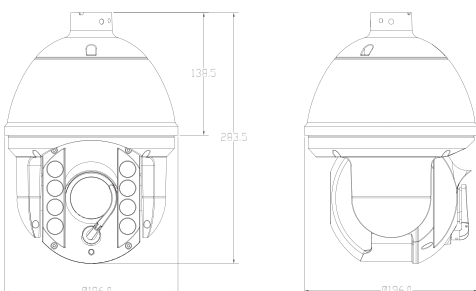

→ 주요사양

IG-HO2208 (ZIS36)		
카메라	촬영 소자	1/1.9" 2.4메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
	총 화소수	1952(H) x 1241(V) = 2.4M (Pixels)
	유효 화소수	1920(H) x 1080(V) = 2.1M (Pixels)
	방송 방식	30 Frame / 60 Frame
	최저조도	0.002Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)
	신호대 잡음비	50dB
	신호 출력	HD-SDI (선택 사양)
	줌 배율	광학 36배
	초점 거리	f=6.0~216.0mm
	렌즈 밝기	F1.5~4.8
적외선 LED	디지털 줌	32배
	최소 거리	10~1000mm
	화각	67° (Wide) ~ 2.3° (Tele)
	최대 방사 거리	300m / 줌 거리에 따라 밝기 조절 가능
	방사 각도	Wide : 60° / Tele : 15°
	영상 압축 방식	H.265
		H.265 / H.264 / MJPEG
	전송 프레임	H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍
	입력 / 출력	1 라인 입력 / 1 라인 출력
	프리셋	512 프리셋
음성	팬 / 릴레이	팬 : 2개 / 릴레이 : 1개
	팬 속도	팬 : 0° ~ 360° / sec. / 릴레이 : 0° ~ 90° / sec. 가변 설정 가능
	동작 범위	팬 : 0.01° ~ 360° 연속 회전 / 릴레이 : 0° ~ 110°
	최대 회전 속도	팬 360° / sec.
	스캔	8 Programmable
	패턴	5 패턴 (360sec)
	그룹	8 그룹
	스윙, 프리셋 위치 설정	지원
	충격 감지 기능	기본 장착 (폴대 및 함체 보호)
	흔들림 보정 기능	지원 (OSD 메뉴)
기능	안개 보정	내장
	사생활 보호	8개 영역 (On / Off)
	시간 스케줄링	시간 및 주간 단위로 설정 가능
	센서 입력 / 출력	2 입력 / 2 릴레이 출력
	장전 복구 기능	마지막 위치 기억
	절대 좌표 표출	1° ~ 360° 방위 자동 표출 기능 (On / Off)
	와이퍼	장착
	팬 (Fan) / 히터	팬 2개 / 히터 1개 내장
	압축	H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍
	해상도	QXGA, UXGA, 1080P, 720P, 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, QQVGA
네트워크	비트 레이트	32Kbps ~ 20Mbps
	프레임 레이트	30fps/60fps Up to 1080P, 30fps@1280x720P, 30/25(NTSC/PAL)fps All Resolution
	이더넷	10/100 Base-T (RJ-45)
	음성	Two way Full Duplex G.711 / G.726
	프로토콜	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTP, UPnP, RTP, RTSP, ONVIF, GENETEC
	일반	ROI Encording
		지원
	출력 포지션 기능	지원
	자체 진단 기능	지원
	OSD	지원
일반	동작 온도 / 습도	-40° C ~ 70° C / 0~95% RH 이하
	규격 / 인증	IP66, IK10, KC, 40° C 극저온 인증
	재질	알루미늄
	사용 전원	AC 24V 3A 60Hz / PoE 지원
	소비 전력	주간 35W, 야간 60W
	크기	196(Ø) x 284(H)mm
	무게	3.8kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.