

## 4채널 4메가픽셀 AHD 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

# DSB-3F1004ATE (ES)



### → 제품특징


- 아날로그 및 4메가픽셀 고해상도 영상신호 자동 인식 녹화 (AHD, TVI, CVI, IP, 아날로그)
- 4메가픽셀 고해상도 녹화
- 듀얼 코덱 지원 (H.264 / JPEG)
- HDMI & VGA 동시 지원
- 4채널 2MP 디스플레이 지원
- 16:9 모니터 스크린 지원
- 576 영역 설정이 가능한 동작 감지 기능
- 릴레이 알람 출력
- RS-485에 의한 PTZ 제어
- 다중 사용자 권한 (최대 8명)
- POS / ATM 연동
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 키패드, 마우스, 리모컨 제어

### → 후면



### → 외관도

단위 : mm

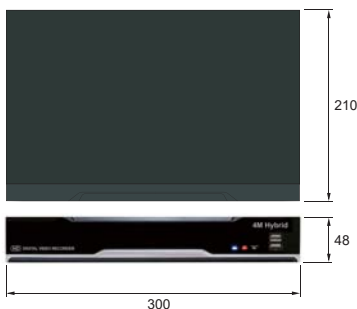

### → 주요사양

DSB-3F1004ATE (ES)		
영상	카메라 입력	4 BNC
	HD/아날로그 선택	아날로그, AHD, TVI, CVI, IP
	사용가능 소스	TV/AHD 720p25, 30/1080p25, 30/3MP@18~30/4MP@12~30 컴포지트 / 960H / 혼용
	IP 카메라	사양 ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림, 기가비트 이더넷 하브 사용
	수량	2
출력	해상도	~ 4MP@30
	제한	사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 / 타임 스탬프를 지원하지 않음
	출력	1 HDMI (주 디스플레이, ~ 1080p@60) 1 VGA (주 디스플레이, ~ 1080p@60) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)
음성	입력	4 RCA
	출력	1 RCA
센서 입력		4 (NC, NO 선택)
알람 출력		1 릴레이
운영 체제		임베디드 리눅스 OS
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 4M
	분할 화면	1, 4
주 레코딩	코덱	H.264
	해상도 (픽셀)	4MP : 4MP, 720p 3MP : 3MP, 720p 1080p : 1080p, 720p 720p : 720p, 960x540 960H, 컴포지트 : 960H, D1
	화질	4단계 (Super, High, Medium, Low)
	속도	60fps@4MP
	화면	1, 4
재생	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일
	속도	30fps@4MP
	속도 조절	표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
	네트워크	메가비트 이더넷
네트워크	고해상도 (픽셀)	4MP : 1080p, 720p 3MP : 1080p, 720p 1080p : 1080p, 720p 720p : 720p, 960x540 960H, 컴포지트 : 960H, D1
	저해상도 (픽셀)	4MP : 480x256 3MP : 480x256 1080p : 480x256 720p : 480x256 960H, 컴포지트 : CIF
	속도	40fps@1080p
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	어플리케이션	윈도우즈 7/8/10 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC
백업	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 감색)
	백업 장치	USB 2.0 x 2
HDD	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱	
	1 SATA (용량 제한 없음 : 6TB 이상)	
소비 전력		24W
동작 온도		5°C ~ 40°C
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		300(W) x 48(H) x 210(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.