

PTZ 컨트롤러

WKC-2000

QR 코드




→ 제품특징

- 3축 조이스틱으로 자유로운 카메라 제어 (상하, 좌우, 줌인아웃)
- USB 마우스 기능 내장, 조이스틱 컨트롤러를 통한 마우스 제어 가능
- 9V 배터리 장착으로 아답터 전원공급 없이 키보드 컨트롤러 사용 가능
- 작은 사이즈의 팬틸트 컨트롤러
- 255개의 카메라 제어 가능
- 멀티 프로토콜 지원과 쉬운 세팅
- 카메라별 프로토콜 및 통신속도 설정 가능
- RS-485 / RS-422 통신 지원 (Tx : 3개 포트 / Trx : 1개 포트)
- 시리얼 포트를 통한 프로그램 업그레이드 가능
- 프로그램 사용자 환경 설정
- 도트 LCD 디스플레이 적용
- 사용자 비밀번호 설정 가능
- DVR과 연동 제어 가능

→ 외관도


단위 : mm

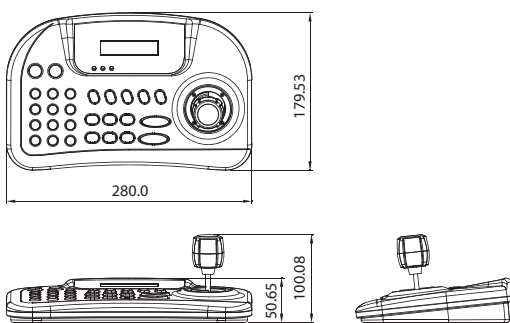

→ 주요사양

WKC-2000	
키보드 통신	인터페이스 : RS-485 / RS-422 동작 거리 : 최대 1.2km (24 AWG 규격선 사용시) 프로토콜 : 멀티 프로토콜 지원 (Pelco-D, Pelco-P 등)
데이터 커넥터	8핀 터미널 블록 방식
키보드 버튼	고무 재질 / 숫자 버튼 및 카메라 기능 버튼 포함
조이스틱	3축 가변 방식, 줌 속도 제어
LCD 디스플레이	16글자 2라인 모노 LCD
입력 전원	DC 12V 또는 9V 배터리 (배터리 사용 모드시)
소비 전력	최대 140mA
동작 온도	0°C ~ 40°C
동작 습도	10% ~ 70%
크기	280(W) x 100.1(H) x 179.6(D)mm
무게	700g
구성품	USB 케이블, 8핀 터미널 블록, 어댑터, 매뉴얼

RS-485 / RS-422 통신



마우스 기능



마우스 ON / OFF (2~3초 누름)

9V 배터리



9V 배터리 또는 전원 어댑터로 작동