

## 24포트 기가비트 PoE 광스위치

# SFC4000HP




### → 제품특징

- UTP 24포트 & SFP 4슬롯 L2 매니지먼트 광허브
- UTP 포트 전송속도 Auto Negotiation, Auto MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP 스누핑 지원
- IEEE 802.1p Qos 및 Voip Qos 지원
- IEEE 802.3at PoE 30.8W 24포트 지원 (최대 360W)
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 포트 미러링 지원

### → 외관도

단위 : mm

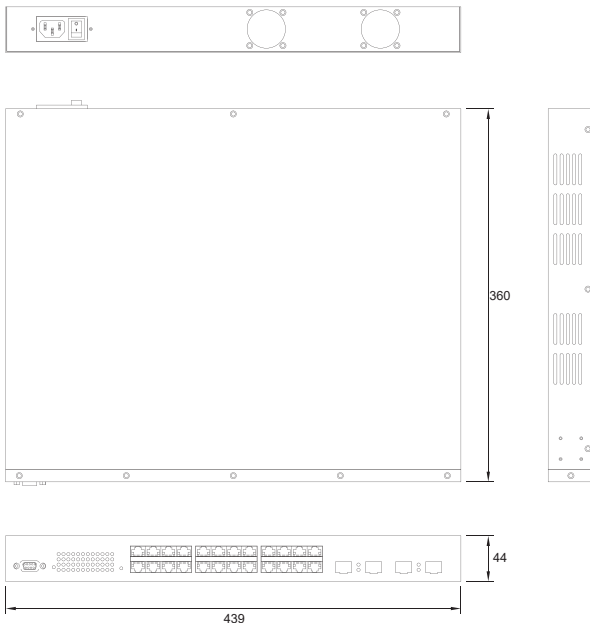

### → 주요사양

SFC4000HP		
인터페이스	연결 포트	10/100/1000 Base-T RJ-45 24포트 PoE, SFP 슬롯 콤보 포트 (포트 21~24), Auto Negotiation, MDI-X
	네트워크 케이블	CAT.5e 이상
	상태 LED	시스템 : 전원, 마스터, 팬 경고, PoE 전원 경고 포트 : 10/100/1000 링크/동작, PoE 동작, SFP 링크, Stack 포트 링크
PoE & 네트워크	출력 규격	IEEE 802.3af 스탠다드 (15.4W, 350mA) IEEE 802.3at 스탠다드 (30.8W, 590mA) (최대 369.6W)
	데이터 전송 대역폭	10/100/1000Mbps Full Duplex
	최대 확장 거리	100m@CAT.5e
낙뢰 보호 회로		내장
입력 전원		AC 100~240V, 50/60Hz
동작 온도		0°C ~ 60°C
보관 온도		-20°C ~ 80°C
습도		5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
재질		알루미늄
크기		439(W) x 44(H) x 360(D)mm
무게		4.5kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.