

2메가픽셀 HD-SDI WDR 12배줌 스피드돔 카메라

WHO-WE12A



QR 코드



별매품




PTZ 컨트롤러

→ 제품특징

- 1/3" 2.1메가픽셀 CMOS 센서
- Full HD 영상 스피드돔 카메라
- 광학 12배줌, 디지털 10배줌 (총 120배줌)
- ICR 필터 방식 True Day & Night으로 선명한 주야간 화질 구현
- 광역 역광 보정(WDR)으로 밝은 역광 상황에서도 피사체 구별이 가능
- 입체적 디지털 노이즈 제거 기술 적용으로 야간 노이즈 제거 (3D DNR)
- 초당 360도 고속회전 및 연속 회전
- 프리셋 210개, 8개 스캔, 6개 패턴, 8개 투어, 4개 등 다양한 기능 지원
- 4개의 알람 입력 1개의 출력 지원
- 히터 내장으로 인한 낮은 온도에서도 동작 가능
- 다양한 언어 지원 (8개국 언어)
- 사생활 보호 구역 8개 지원 (프라이버시)
- PELCO-D, PELCO-P 프로토콜 지원
- 255개의 카메라 아이디 지정 가능
- HD-SDI 영상과 아날로그 CSBS 영상 동시 출력 가능
- RS-485통신 지원
- IP66 보호 인증 규격 충족
- AC24V 전용

→ 외관도

단위 : mm

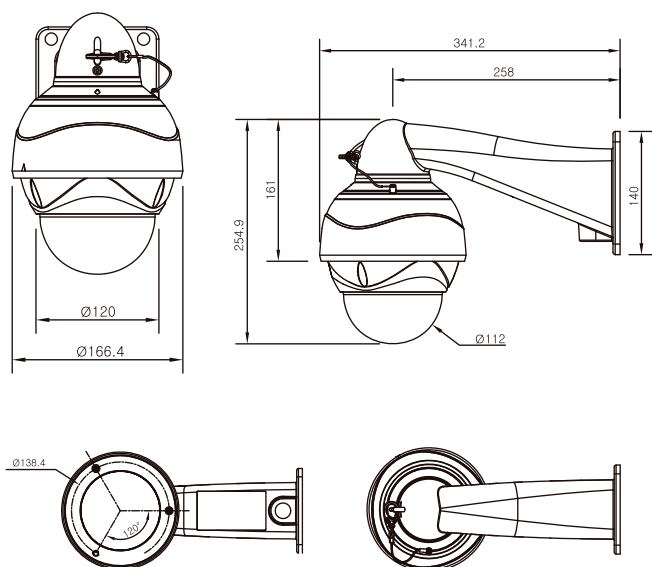

→ 주요사양

WHO-WE12A	
촬상소자	1/3" CMOS 센서
화소수	2,100K Pixels (2.1 메가픽셀, Full HD 해상도)
줌배율	50dB
신호대 잡음비	F2.0~3.0 / f=5.0~60mm
초점 거리	광학 12배 줌, 디지털 10배 줌 (총 120배 줌)
화각 (H)	52.4° (광각) ~ 4.64° (줌)
최저조도	0.1 Lux (Color, 1/30sec, 50IRE) / 0.0001Lux (ICR On)
역광보정 (WDR)	On / Off
노이즈 제거 (DNR)	입체 노이즈 제거 (3D DNR)
HD-SDI 출력	Full HD 1080p/30fps, 25fps
	HD 720p/60fps, 50fps, 30fps, 25fps
SD 출력	NTSC, PAL
운전각도	팬 360도 연속회전
	틸트 90도 상하 회전
운전속도	프리셋 발동 시 360도/초
플립	디지털 오토 플립
자동스캔	8개 지원
프리셋 설정	210개 프리셋 지정 가능
투어	8개 투어 (프리셋, 패턴, 스캔)
패턴	6개 지원
프라이버시	최대 8개 지정
언어지원	영어, 중국어, 러시아어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 네덜란드어
어드레스	1~255번 (기본 1번)
통신방법	RS-485
통신속도	2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps (기본 2400bps)
알람출력	1개
알람 출력 사양	DC 12V / 500mA (선택 NC / NO)
알람 입력	4개
동작 온도	영하 10도 ~ 영상 50도 (히터 작동 시 영하 20도 가능)
히터 동작	On / Off (영하 0도 ~ 10도에 동작)
동작 습도	80% RH
보관 온도	영하 20도 ~ 영상 60도
전력 공급	AC 24V / 3A
소비 전력	AC 24V 25W (일반), 48W (히터 사용 시)
IP 등급	IP 66
동 반구 재질	폴리카보네이트
동 반구 크기	Ø110mm
제품 재질	알루미늄
제품 크기	166(Ø) X 341 X 255mm
무게	3.5kg (브라켓 포함)

미니이칭
카메라

박스
카메라

적외선 아이 볼
카메라

적외선 & 반달돔
카메라

적외선 & 돔
카메라

적외선 & 볼렛
카메라

적외선 하우징
카메라

줌 박스
카메라

스피드돔
카메라

적외선 특수사양
PTZ 카메라

하이브리드 DVR

DVR

모니터

렌즈

엑세서리