


야간 칼라영상 2메가픽셀 37배줌 초저조도 H.265 네트워크 적외선 PTZ 카메라

IG-HO2208 (MIS37)



적외선 가시거리

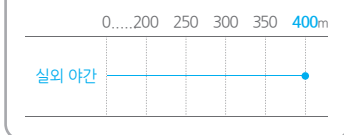


→ 제품특징

- 1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 광학 37배 줌, 디지털 32배 줌 (총 1,184배 줌)
- 최저조도 0.0009Lux (Color / DSS On), 0Lux (적외선 모드)
- 지능형 적외선 LED 제어
- 적외선 LED 가시거리 400m
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 하드웨어 안개보정 전용 샤크아이칩(Shark Eye Chip) 탑재
- 디지털 노이즈 제거
- 영상 흔들림 보정 (EIS)
- 구면 좌표계를 이용한 8개의 사생활 보호 구역 지원
- 벡터 드라이브 기술을 이용한 최단거리 회전
- 마이크로 스텝핑 제어 기술을 이용한 정밀 제어 (0.1°/초)
- 255 프리셋 / 4 패턴 / 1 오토팬 / 8 그룹
- 아날로그 CVBS 출력
- RS-485
- 양방향 음성
- 2 센서 입력 / 1 알람 출력
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트리밍
- 메모리 슬롯 지원

→ 외관도

단위 : mm

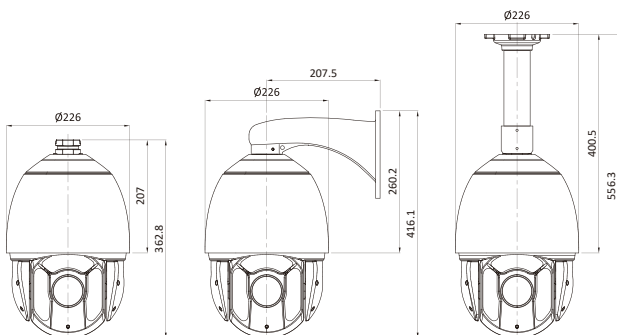

→ 주요사양

IG-HO2208 (MIS37)				
카메라	촬영 소자	1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 이미지 센서		
	화소수	2,120K 픽셀		
	줌 배율	광학 37배 줌 / 디지털 32배 줌		
	초점 거리	f=5.8~216.0mm / F1.5~4.8		
	화각 (H)	H: 56.5° (Wide) ~ 2.12° (Tele) / V: 33.63° (Wide) ~ 1.19° (Tele)		
	최저조도	DSS Off: 0.15Lux (Color) / 0.01Lux (BW) DSS On: 0.0009Lux (Color) / 0.00001Lux (BW)		
	신호대 잡음비	50dB 이상		
	포커스	Auto / Manual		
	AE 모드	Auto / Iris / Shutter / Manual / Bright		
	화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능)		
	주야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)		
	역광 보정 (BLC)	On / Off		
	광역 역광 보정 (WDR)	On / Off		
	안개 보정	On / Off		
	조리개	조절 가능		
	노이즈 제거	지원		
	영상 흔들림 보정	On / Off		
	프라이버시	8개, 구면 좌표계		
	동작 범위	팬	360° (무한 회전)	
		틸트	-10° ~ 90°	
	팬 / 틸트 속도	프리셋	240°/sec.	
		수동	0.1° ~ 240°/sec. (줌 배율과 연동)	
		스윙	1° ~ 90°/sec.	
	프리셋 설정	255 프리셋		
	패턴 설정	4 패턴 (패턴당 768 명령, (약 5분 분량))		
	오토팬 설정	1 오토팬		
	그룹 설정	8 그룹 (프리셋을 포함한 최대 16개 동작 편집 가능)		
기타 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등			
아날로그 영상 출력	CVBS 1.0Vp-p (NTSC 또는 PAL)			
원격 제어	RS-485			
프로토콜	Pelco-D			
OSD	영역			
센서 입력	2 입력, 포토커플러 방식			
알람 출력	1 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A			
음성 입력/출력	모노 잭, 라인 입력/출력			
네트워크 인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)			
메모리 슬롯	마이크로 SD			
적외선 LED	850nm 적외선 LED (가시거리: 400m)			
적외선 LED 밝기 제어	자동 (줌 배율 연동) / 수동 (Off ~ 127)			
초도 센서	CD5 센서			
동작 온도	-20°C ~ 50°C			
사용 전원	DC 12V / 3.0A			
크기	226(Ø) x 362.8(H) (브래킷 제외)			
무게	약 7kg (브래킷 제외)			
네트워크	시스템 OS	임베디드 리눅스		
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS		
	ONVIF	지원		
	DDNS	지원		
	동시 접속자 수	최대 10명		
	영상	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG	
		해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240	
		프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30FPS	
		화질 제어	H.265 & H.264: 비트레이트 컨트롤 / M-JPEG: 화질 레벨 컨트롤	
	스트리밍	스트리밍	트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3), RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP	
		압축 방식	G.711 µ-law	
	웹브라우저	스트리밍	양방향	
OS		윈도우즈 7, 8, 10		
매니저		인터넷 익스플로러 11, 파이어폭스, 사파리, 오페라		
뷰어	인터넷 익스플로러 11 이상 (Active-X)			

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.