

2메가픽셀 HD-SDI 30배줌 적외선 스피드돔 카메라

WHO-UW30D1



별매품




PTZ 컨트롤러

→ 제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서
- 광학 30배 줌, 디지털 12배 줌 (총 360배 줌)
- 최저조도 0.5Lux (Color), 0Lux (적외선 모드)
- ICR 필터 방식 True Day & Night으로 선명한 주야간 화질 구현
- 광역 역광 보정(WDR)으로 밝은 역광 상황에서도 피사체 구별 가능
- 디지털 노이즈 제거 기능 (NR)
- 안개 보정 기능 (Defog)
- 초당 240° 고속 회전 및 360° 연속 회전
- 벡터 드라이브 기술을 이용하여 가장 짧은 반경으로 회전
- 초당 0.05° 초정밀 마이크로 모터 제어 기술 적용
- RAW 영상 데이터의 우수한 화질
- HD-SDI 표준 규격 지원 (HDcctv™ V1.0 / 1.485Gb/s / SMPTE-292M)
- HD-SDI 영상과 아날로그 영상 동시 출력
- 보안 패스워드 지원 사용자 매뉴얼 (OSD) 기능 지원
- 사생활 보호 구역 8개 지원 (프라이버시)
- 자체 배터리 내장으로 전원이 차단되어도 정확한 날짜와 시간 메모리 가능
- 프리셋 209개, 스윙 10개, 패턴 4개, 그룹 8개 등 다양한 기능 지원
- 센서 2개 입력 및 알람 1개 출력 지원
- 지능형 가변 적외선 LED
- DC 12V 전원 입력
- 외부 충격에 강한 반달돔 커버
- IP66 방진방수

→ 외관도

단위 : mm

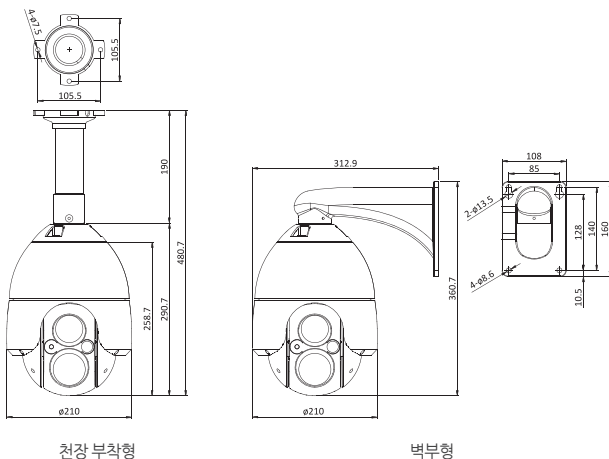

→ 주요사양

WHO-UW30D1	
촬영 소자	1/3" 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 센서
화소수	2메가픽셀
줌 배율	광학 30배 줌, 디지털 12배 줌 (총 360배 줌)
초점 거리	F1.6~5.0 / f=4.3~129.0mm
화각	H : 58.9° (Wide) ~ 2.11° (Tele) / V : 45.3° (Wide) ~ 1.61° (Tele)
최저조도	0.5Lux (Color) / 0Lux (IR 모드)
신호대 잡음비	50dB
포커스	Auto / Manual / Semi Auto
전자셔터 제어 (AE Mode)	Auto / Iris / Shutter / Manual / Brightness
화이트 밸런스	Auto / Manual (Red, Blue Gain 조절)
주야간 모드	Auto / Day / Night (IR Cut Filter)
역광 보정 (BLC)	On / Off
광역 역광 보정 (WDR)	On / Off
안개 보정	On / Off
조리개 (Aperture)	조절 가능
노이즈 제거 (NR)	O
프라이버시	8개, 구면 좌표계
운전 각도	팬
	틸트
운전 속도	프리셋
	수동
	스윙
프리셋 설정	209 프리셋 (레이블 설정, 개별 영상 설정)
패턴 설정	4 패턴 (패턴당 768 명령, 약 5분)
스윙 설정	10 스윙
그룹 설정	8 그룹 (프리셋, 패턴, 스윙 조합으로 최대 40개 액션 설정)
스케줄 설정	실시간으로 8 스케줄 설정 (RTC)
기타 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등
영상 출력	2 BNC (HD-SDI 및 CVBS)
HD-SDI	HDcctv™ V1.0, 1.485Gb/s, SMPTE 292M 규격
HD-SDI 해상도	1080p/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50
아날로그 출력 (CVBS)	1.0Vp-p
실시간 시간표시 기능 (RTC)	O (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주)
원격 제어	RS-485
프로토콜	PELCO-D, PELCO-P 선택
OSD	O (영어)
센서 입력	2 입력, Photo-Coupler 방식, DC 5V~12V
알람 출력	1 출력, 릴레이 출력, 최대 부하 DC 24V 1A / AC 125V 0.5A
적외선 LED	소스
	컨트롤
	파장
	화각
마운트 브라켓	벽부형, 천장 부착형
동작 온도	-10°C ~ 50°C
전원	DC 12V / 3.5A
방수 등급	IP66
재질	알루미늄
크기	벽부형 : 312.9(L) x 210(W) x 360.7(D)mm / 천장 부착형 : 210(D) x 480.7(H)mm
무게	벽부형 : 7kg / 천장 부착형 : 7kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.