


야간 칼라영상 2메가픽셀 20배줌 HD-TVI 적외선 스피드돔 카메라

IG-HO2208 (ZTD20)



IR LED 가시거리

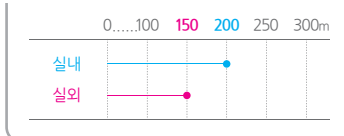


→ 제품특징

- 2메가픽셀 다크 이구아나 센서
- 광학 20배 줌, 디지털 12배 줌 (총 240배 줌)
- 최저조도 0.125Lux (Color / DSS On), 0Lux (적외선 모드)
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 안개 보정
- 노이즈 제거 (2D+3D)
- 영상 흔들림 보정
- 구면 좌표계를 이용한 8개의 사생활 보호 구역 지원
- 벡터 드라이브 기술을 이용하여 가장 짧은 반경으로 회전
- 마이크로 제어 기술을 이용한 초정밀 제어 (0.1°/초)
- 수평 360° 연속 회전 및 수직 -20°~90° 동작
- 고속 팬/틸트 운전 가능 (240°/초)
- 프리셋 209개, 스윙 10개, 패턴 8개, 그룹 8개 등 다양한 기능 지원
- 각 프리셋 영상 파라미터 개별적 설정 가능
- HD-TVI & CVBS 동시 출력
- RS-485
- 센서 3개 입력 및 알람 2개 출력
- 줌에 비례하여 적외선 LED 밝기 자동 조절
- 팬/히터 내장
- 와이퍼 (선택 사양)
- IP66 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

단위 : mm

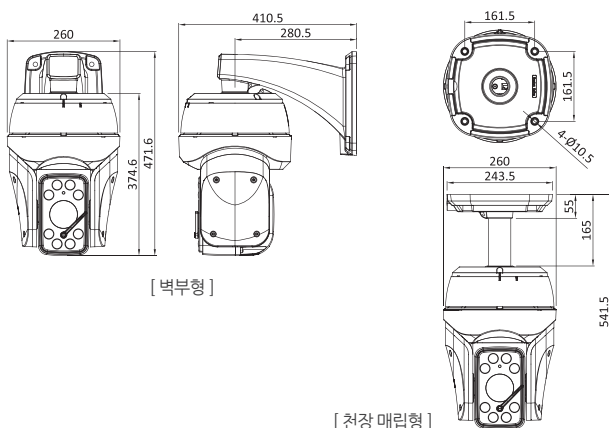

[벽부형]

[천장 매립형]

→ 주요사양

IG-HO2208 (ZTD20)	
촬영 소자	2메가픽셀 다크 이구아나 센서
화소수	2메가픽셀
줌 배율	광학 20배 줌 / 디지털 12배 줌
초점 거리	F1.6~3.5 / f=4.7~94.0mm
화각 (H)	58.7° (Wide) ~ 3.2° (Tele)
최저조도	0.5Lux (DSS Off) / 0.125Lux (DSS On, Color) / 0Lux (적외선 모드)
신호대 잡음비	50dB 이상
포커스	Auto / Manual / Semi Auto
전자셔터 제어 (AE Mode)	Auto / Iris / Shutter / Manual
화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능)
주야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)
역광 보정 (BLC)	On / Off
광역 역광 보정 (WDR)	On / Off
안개 보정	On / Off
조리개	조절 가능
노이즈 제거	Auto / On (1~3 Level) / Off
영상 흔들림 보정	On / Off
프라이버시	8개, 구면 좌표계
동작 범위	팬 360° (무한 회전)
	틸트 -20° ~ 90°
팬 / 틸트 속도	프리셋 240°/sec.
	수동 0.1° ~ 240°/sec. (줌 배율과 연동)
	스윙 1° ~ 90°/sec.
프리셋 설정	209 프리셋 (프리셋 위치에 따른 레이블 설정 가능, 프리셋 개별 속성 설정 가능)
패턴 설정	8 패턴 (패턴당 768 명령, 약 5분 분량)
스윙 설정	10 스윙
그룹 설정	8 그룹 (프리셋, 패턴 및 스윙을 조합한 최대 40개 동작 편집 가능)
스케줄 설정	8 스케줄
기타 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등
HD 영상 출력	HD-TVI
	NTSC : 1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x720p30 PAL : 1920x1080p25, 1280x720p50, 1280x720p25
아날로그 영상 출력	CVBS 1.0Vp-p, WDR On 시 출력 안됨
실시간 시간표시 기능 (RTC)	내장 (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주)
원격 제어	RS-485
프로토콜	Pelco-D, Pelco-P, Pelco-C, Hikvision-C 선택
OSD	영어, 폴란드어, 프랑스어, 이탈리아어 (메뉴/시간/위도/표시, 패스워드 기능)
센서 입력	3 입력, 포토커플러 방식
알람 출력	2 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A
적외선 LED	파장 850nm
	밝기 조절 Auto (줌 배율에 연동) / Manual (Off ~ 127)
조도 센서	CDS 센서
팬	항상 동작
히터	내부 온도 10°C부터 동작 시작
와이퍼	선택 사양
동작 온도	-30°C ~ 50°C
방진방수 등급	IP66
충격보호 등급	IK10
전원 / 전류	AC 24V / 3.0A
크기	벽부형 : 260(W) x 471.6(H) x 410.5(D)mm / 천장 부착형 : 260(D) x 541.5(H)mm
무게	약 7.6kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.