

2메가픽셀 20배줌 1080P AHD & TVI 하이브리드 스피드돔 카메라

WAHO-DS20A



→ 제품특징


- 1/2.8" 2메가픽셀 소니 PS-CMOS 이미지 센서
- AHD & TVI 하이브리드
- 1080P 고해상도 (1100TV본)
- 광학 20배 줌, 디지털 16배 줌 (총 320배 줌)
- 오토 포커스
- True Day & Night (ICR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D+3D DNR)
- 광역 역광 보정 기능 (WDR)
- 야간 저조도 0.0005룩스 (DSS x60)
- 안개 보정 기능 (Defog)
- 디지털 이미지 흔들림 보정 기능 (DIS)
- 동작 탐지
- 사생활 보호 기능
- 250 프리셋 / 8 그룹 / 투어 / 알람
- 타임 스케줄 기능
- 제습 기능
- IP66 방진방수
- 팬, 히터 내장

→ 주요사양

WAHO-DS20A	
촬상 소자	1/2.8" 2메가픽셀 소니 CMOS
총 화소수	2010(H) x 1108(V)
유효 화소수	1944(H) x 1092(V)
주사 방식	프로그래시브
해상도	1080P / 최대 1100TV본
영상 출력	메인 : AHD / TVI 선택 서브 : CVBS
신호대 잡음비	52dB 이상
최저조도	0.0005Lux@F1.6 (50IRE), AGC High (Sens-up 최대 60배)
줌 배율	광학 20배 줌, 디지털 16배 줌 (총 320배 줌)
초점 거리	f=4.45~89.0mm / F1.6~2.9
화각	H : 62.98° (Wide) ~ 3.49° (Tele) / V : 36.98° (Wide) ~ 1.99° (Tele)
포커스 모드	Auto / Manual / Oneshot
화이트 밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
자동 이득 제어 (AGC)	Low / Medium / Max
역광 보정	Off / HLC / BLC / WDR
주/야간 모드	Color / Auto / BW
디지털 노이즈 제거 (DNR)	Off / Low / Middle / High
안개 보정	On / Off
밝기	단계 조절
색상	단계 조절
프라이버시	8개
동작 탐지	1개
영상 흔들림 보정	On / Off
제습	가능
팬/히터 운전 각도	팬 : 360° 연속 회전 / 히터 : 92°
팬 운전 속도	0.1° ~ 240°/sec (64 단계), 프리셋 : 360°/sec
프리셋 정확도	±0.1°
프리셋 포인트	250 프리셋
알람 입력 / 출력	4 입력 / 1 릴레이 출력
동작 온도	-40°C ~ +50°C
동작 습도	30% ~ 90% RH
사용 전원	AC 24V, 50/60Hz
소비 전력	최대 22W
재질	알루미늄, 폴리카보네이트
크기	261.8(W) x 324.6(H)mm
무게	약 5kg (카메라 본체)

→ 외관도

단위 : mm

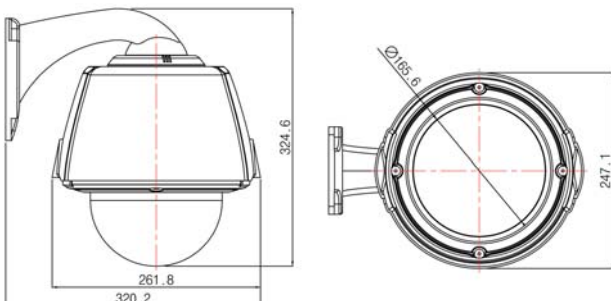

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.