

야간 칼라영상 2메가픽셀 12배줌 저조도 H.265 미니 PTZ 카메라

IG-DS020P(MIN12)




·적외선 가시거리 : 해당사항 없음

→ 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
- 렌즈 f=5.3~64.0mm (광학 12배 줌)
- 저조도 야간 칼라 영상 지원
- H.265+ / H.265 비디오 압축 지원
- 2MP 최대 1920 × 1080 해상도
- 트리플 스트림
- 광역 역광 보정 (BLC, HLC, 최대 120dB WDR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D/3D DNR)
- 디지털 안개 보정
- 관심 영역 설정 지원(ROI)
- IVS(트립와이어, 침입, 포기/누락)
- 디지털 16배 줌
- ONVIF 호환
- DC 24V / PoE+ 지원
- IP66 방진방수
- IK10 충격보호

외관도

단위 : mm

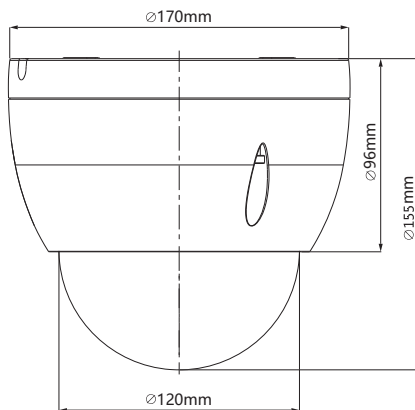

→ 주요사양

IG-DS020P(MIN12)		
카메라	촬영 소자	1/2.8" 2메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	최저조도	0.005Lux (Color) / 0.0005Lux
	렌즈	5.3 mm~64.0 mm (광학 12배 줌)
	화각	58.2°~4.8° (H)
	조리개	F1.6~4.4
	전자셔터 속도	1~1/30,000 s
PTZ	팬	동작 범위 0° ~ 360°
		동작 속도 0.1° ~ 300°/sec. (프리스렛 속도 : 300°/sec.)
	틸트	동작 범위 -2° ~ 90° (자동 뒤집기)
		동작 속도 0.1° ~ 120°/sec. (프리스렛 속도 : 200°/sec.)
영상	프리스렛	300
	압축 형식	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG(서브 스트림)
	최대 해상도	1920 × 1080
	프레임 레이트	메인 스트림 30 fps (1080P, 720P)
		서브 스트림 30 fps (D1, CIF)
		서드 스트림 30 fps (720P, D1, CIF)
	비트 레이트	H.265/H.264: 448 Kbps ~ 8192 Mbps
	관심영역설정(ROI)	지원
	주/야간 모드	자동 (ICR) / 컬러 / 흑백
	광역역광보정	BLC / HLC / WDR(120dB)
	화이트밸런스	자동 ATW / 실내 / 실외 / 수동
	노이즈 제거	2D DNR / 3D DNR
	안개 보정	지원
	프라이버시	최대 24개 구역
네트워크	이더넷	RJ-45(10XBase-T / 100Base-TX)
	프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
	호환 프로토콜	ONVIF profile S&G, API
	최대 접속자수	20
	네트워크 스토리지	NAS, local PC, Micro SD card (256GB)
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 크롬, 파이어폭스, 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS, DSS, DMSS
	모바일	iOS, Android
	인터페이스	음성 입력 / 출력 1 / 1
		알람 입력 / 출력 2 / 1
스마트	이벤트 동작	모션감지, 비디오변조, 네트워크 연결 끊김, IP 충돌, 불법 접속, 저장 이상
	IVS	트립와이어, 침입, 포기/누락
	고급 지능형 기능	얼굴 인식
일반	사용 전원	DC24V, 2.5A / PoE+(802.3at)
	동작 환경(온, 습도)	-30°C ~ 60°C / 95% RH 미만
	소비 전력	12W
	방진방수	IP66
	충격보호	IK10
	크기	170(Ø)mm × 155(H)mm
	무게	3.3kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.