

4MP 고정 IR 볼렛 카메라

IG-TB041(F)




→ 제품특징

- 메탈 + 플라스틱 하우징
- 최대 2560×1440@25fps
- S+265/H.265/H.264
- 컬러 최저 조도: 0.002Lux@F1.6
- 스마트 IR, IR 가시거리: 50m
- 트립와이어, 구역감시 지원
- 내장 마이크
- 동작 온도/습도: -30℃~60℃, 0~95% RH
- PoE, IP67

→ 외관도

단위 : mm

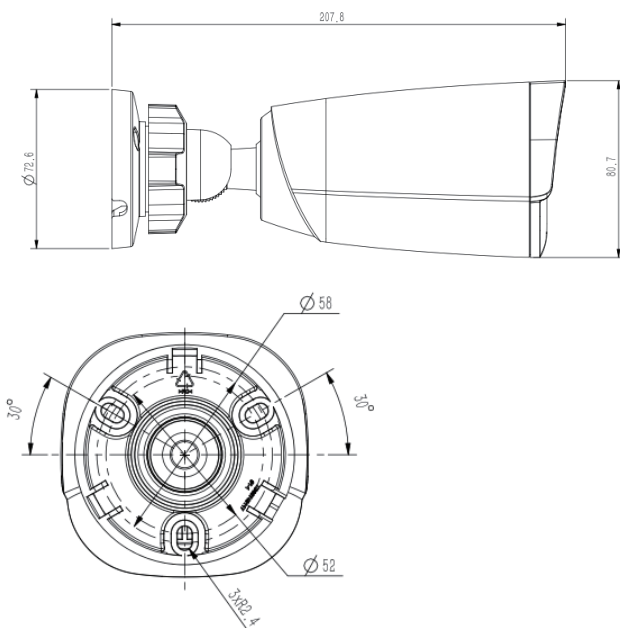

→ 주요사양

| IG-TB041(F) | | |
|-------------|--------------|--|
| 카메라 | 이미지 센서 | 1/2.7" CMOS |
| | 신호 방식 | PAL/NTSC |
| | 최저 조도 | 컬러: 0.002Lux@ (F1.6, AGC ON), 0Lux with LED on |
| | 셔터 스피드 | 1s to 1/100,000s |
| | 주간/야간 모드 | 듀얼 IR 컷필터 |
| 렌즈 | 광학보정 | Digital WDR |
| | 각도 변환 | 팬: 0~340°, 틸트: 0~75°, 로테이트: 0~360° |
| | 렌즈 종류 | Fixed |
| | 규격 | 2.8mm/4mm |
| | 렌즈마운트 | M12 |
| 조명 | 조리개 | F1.6 |
| | FOV | H: 103.4° (2.8mm)/88.2° (4mm); V: 58.1° (2.8mm)/46.4° (4mm) |
| | IR LED | 2EA |
| | IR 범위 | 최대 50m |
| | 파장 | 850nm |
| 압축 | 화이트 LED/일라이트 | 미지원 |
| | 비디오 압축 | S+265/H.265/H.264 |
| | 비디오 비트레이트 | 32Kbps~6Mbps |
| | 오디오 압축 | G.711/G.711U/ADPCM |
| | 오디오 비트레이트 | 8K~48Kbps |
| 이미지 | 최대 해상도 | 2560×1440 |
| | 메인 스트림 | PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440, 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| | 서브 스트림 | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| | 서드 스트림 | 미지원 |
| | 이미지 설정 | 채도, 휘도, 대비, 선명도, 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저에서 설정 가능 |
| | 역광 보정 | BLC/3D DNR/HLC |
| | ROI | 8개 구역 지원 |
| | OSD | 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, 288, 304, 320, 336, 352, 368, 384, 400, 416, 432, 448, 464, 480, 496, 512, 528, 544, 560, 576, 592, 608, 624, 640, 656, 672, 688, 704, 720, 736, 752, 768, 784, 800, 816, 832, 848, 864, 880, 896, 912, 928, 944, 960, 976, 992, 1008, 1024, 1040, 1056, 1072, 1088, 1104, 1120, 1136, 1152, 1168, 1184, 1192, 1200, 1216, 1232, 1248, 1264, 1280, 1296, 1312, 1328, 1344, 1360, 1376, 1392, 1408, 1424, 1440 |
| | 이미지 오버레이 | 미지원 |
| | 프라이버시 마스크 | 4개 구역 지원 |
| | 스마트 디모그 | 지원 |
| 이벤트 | 이벤트 | 움직임 감지, 화면 가림, IP 충돌 |
| | 비디오 분석 | 트립와이어, 구역감시 |
| | 조기 경고(EW) | 미지원 |
| 네트워크 | ANR | 미지원 |
| | 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| | 시스템 호환성 | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P (Profile G와 동시 사용 불가) |
| | 원격 연결 | 최대 7client |
| | 클라이언트 | Easy7, EasyLive |
| 인터페이스 | 웹 버전 | Web6 |
| | 이더넷 | 1 RJ45 (10M/100M based) |
| | 오디오 I/O | 내장 마이크 |
| | 알람 I/O | 미지원 |
| | 초기화 버튼 | 미지원 |
| 일반 | 외장 메모리 | SD 슬롯 (S12 GB) |
| | 평행어 버전 | - |
| | 웹 클라이언트 언어 | 17개 국어 영어, 러시아어, 스페인어, 한국어, 이탈리아어, 터키어, 중국어 간체, 태국어, 프랑스어, 폴란드어, 네덜란드어, 헤브라이어, 아랍어, 베트남어, 독일어, 우크라이나어 |
| | 동작 온도/습도 | -30 ~ 60, 0 ~ 95% RH |
| | 전원 | PoE (802.3af) |
| | 소비 전력 | 최대 8W (PoE) |
| | 규격 인증 | IP67, 낙뢰 보호, 서지 보호 및 과도 보호: EN 55035:2017 |
| | 하터 | 미지원 |
| | 제품 사이즈 | 208×81×81mm (8.19×3.19×3.19inch) |
| | 제품 무게 | 0.35Kg (0.77lb) |

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.