


통합안전컨트롤 타워

W-Tower

→ 제품특징

- 통합안전컨트롤 타워
- 스마트안전타워로 안전구역 및 주차차단기능 확보
- 기존 CCTV 기능을 융합하여, 구축비용절감
- 심플한구조와작편적운영으로오경보제로
- 비상시원격방송기능
- 수위센서 및 높이 측정센서와 연동한 알람 경보 및 차량통제(option)

→ 외관도

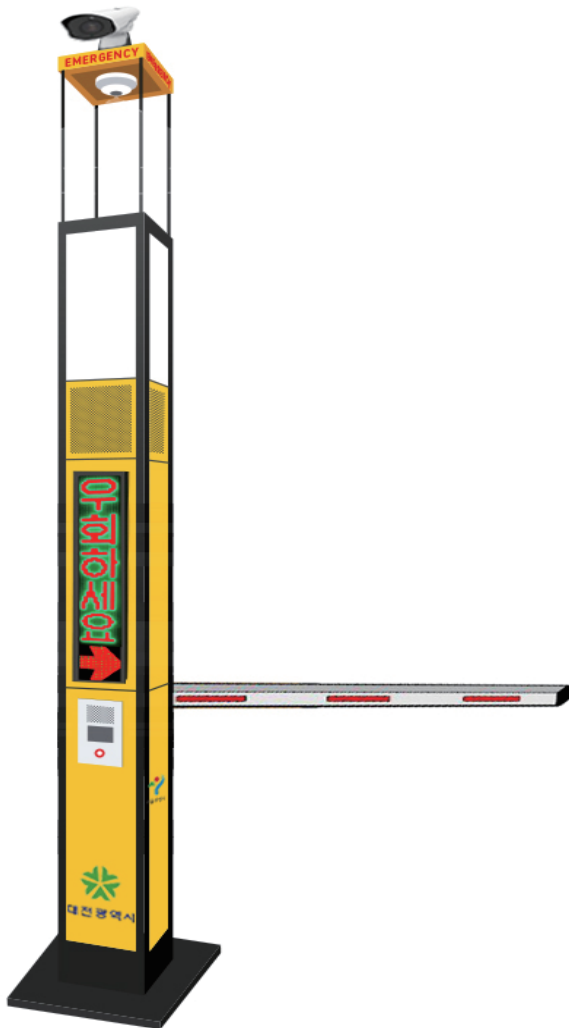

→ 주요사양

W-Tower		
PTZ Bullet Camera	촬영 소자	1 / 2.8" 500만 화소
	최저조도	Color : 0.005Lux@ F1.2 , B/W : 0 Lux Whit IR on
	팬틸트	360° / -45° ~ 30°
360° View Camera	촬영 소자	1/1.7" 1200 만 화소
	최저조도	Color : 0.01x Lux @F1.2 , B/W : 0 Lux Whit IR on
	렌즈	1.98mm@F2.8
Sign Light	광원	LED Cool White, Red 총 8EA
	색상	Cool White(평상시), Red(비상시), 색상 자동 변환
AMP & Speaker	AMP	40W(RMS) x 2CH
	Speaker	형식 : 360° Sound, 경격입력 : 80W (20W*4)
	시스템 연동	CCTV카메라 원격 방송 및 통화 내용 방송 기능
LED	안내 LED	192 x 192 / 풀컬라 / 안내문:고정안내 및 동영상가능
주차차단기	소비전력	100w
	사용온도	-30°c~+60°c
	모터	크랭크 구동 방식
	개폐속도	1.7초이내
	차단기	3m LED
EM Voice Call	EM Call Board	SIP프로토콜 기반 멀티미디어 제어보드
	스피커	Max. 3W
	클버튼	One Touch, Push Type, IP67, Red LED
	통화방식	핸즈 프리
	잡음제거	에코 캔슬러 적용
	프로토콜	SIP (IP전화 국제규격 프로토콜)
	음성코덱	G.711 a-law/u-law, G.729
System BOX	통합 전원공급장치	DC12V 7A, DC 5V 3A + DC 24V 2.5A
	누전차단기 및 통합단자대	AC220V, DC 24V, DC 12V, DC 5V
	스위칭 허브	RJ-45 5 Port, 10/100/1000Mbps
	낙뢰보호기(SPD)	전원용, 네트워크용
외형	외형치수	360(W) x 4100(H) x 360(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

대전광역시 로고



경기도 로고



서울특별시 로고



■ 각 지자체 별 로고 및 상징물 선택 가능합니다.

→ 시설개선폰

시설물 개선전



W-Tower 개선후

