


야간칼라영상 4메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 볼렛 카메라

IG-I2600 (MIS04)



적외선 가시거리

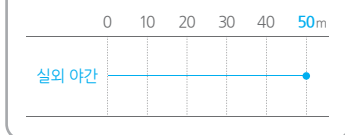


→ 제품특징

- 1/1.8" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 전동 가변 초점 렌즈 f=2.8~12.0mm
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 야간 적외선 가시거리 최대 50m
- 2560x1440@30fps
- MJPEG 최대 1920x1080@30fps
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (140dB WDR)
- 영상 흔들림 보정 (EIS)
- 안개 보정 (Defog)
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지 (6가지 행동 분석, 2가지 예외 감지 및 얼굴 감지)
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 펜타 스트림 및 최대 5개의 사용자 정의 스트림
- ONVIF 호환
- 알람 입력/출력 (2입력 / 2출력)
- 리셋 버튼 지원
- 마이크로 SD 메모리 슬롯 (최대 256GB)
- DC 12V, PoE 지원
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

단위 : mm

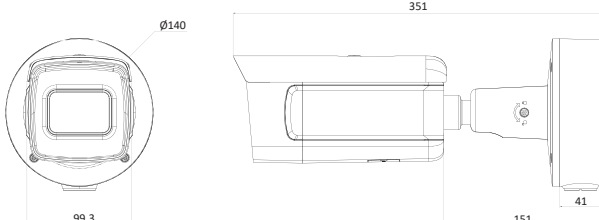

→ 주요사양

IG-I2600 (MIS04)	
카메라	<div>출상 소자</div> <div>1/1.8" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서</div> <div>신호대 잡음비</div> <div>52dB 이상</div> <div>최저조도</div> <div>0.002Lux (F1.2, AGC On) / 0Lux (IR On)</div> <div>렌즈</div> <div>전동 가변 초점 렌즈 f=2.8~12.0mm</div> <div>조리개</div> <div>F1.2~2.5</div> <div>초점</div> <div>자동, 반자동, 수동</div> <div>자동 조리개</div> <div>P-아이리스</div> <div>화각 (H)</div> <div>H: 109.2°~38.9° / V: 56.2°~21.9° / D: 134.5°~45°</div> <div>적외선 범위</div> <div>최대 50m</div> <div>적외선 파장</div> <div>850nm</div> <div>셔터 속도</div> <div>1 ~ 1/100,000sec</div> <div>슬로우 셔터</div> <div>지원</div> <div>주/야간 모드</div> <div>적외선 차단 필터</div> <div>광역 역광 보정 (WDR)</div> <div>140dB</div> <div>영상 개선 기능</div> <div>역광보정 (BLC, HLC), 노이즈제거 (3D DNR), 안개보정, 영상흔들림보정 (EIS), 렌즈왜곡보정</div> <div>이미지 설정</div> <div>화면 모드, 채도, 밝기, 대비, 선명도, AGC, 화이트 밸런스 (클라이언트 S/W 또는 웹브라우저에서 조정 가능)</div> <div>대상 지르기</div> <div>지원</div> <div>주/야간 스위치</div> <div>주간 / 야간 / 자동 / 스케줄 / 알람 입력에 의해 트리거</div> <div>사진 오버레이</div> <div>영상에 로고 삽입 가능 (128x128 24비트 BMP 포맷)</div>
스마트	<div>스마트 이벤트</div> <div>라인 교차 감지, 침입 감지, 지역 입구 감지, 지역 출구 감지, 무단 수하물 감지, 객체 제거 감지, 얼굴 감지, 장면 변화 감지, 초점 흐림 감지</div> <div>기본 이벤트</div> <div>동작 감지, 비디오 변경, 정보, 예외 (네트워크 연결 끊김, IP 주소 충돌, 불법 로그인, HDD 용량 부족, HDD 오류)</div> <div>통계</div> <div>카운팅</div> <div>관심 영역 설정 (ROI)</div> <div>1~5 스트림: 4개의 고정 영역 및 각 스트림에 대한 동적 얼굴 추적 지원</div> <div>연결 방법</div> <div>트리거 녹화: 메모리 카드, 네트워크 스토리지, 사전 녹화 및 사후 녹화 협처된 사전 업로드 트리거: FTP, SFTP, HTTP, NAS, 이메일 트리거 알림: HTTP, ISAPI, 알람 출력, 이메일</div>
영상	<div>최대 해상도</div> <div>2560x1440</div> <div>비디오 스트림</div> <div>5개의 정의된 스트림 및 최대 5개의 사용자 정의 스트림</div> <div>프레임</div> <div>메인 스트림 30fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)</div> <div>레이트 (60Hz)</div> <div>서브 스트림 30fps (704x480, 640x480)</div> <div>3rd 스트림 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)</div> <div>4th 스트림 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)</div> <div>5th 스트림 30fps (704x480, 640x480)</div> <div>사용자 지정</div> <div>30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)</div> <div>영상 압축</div> <div>메인 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</div> <div>서브/3rd/4th/5th/사용자 지정 스트림: H.265 / H.264 / MJPEG</div> <div>H.264 유형</div> <div>베이스라인 프로파일 / 메인 프로파일 / 하이 프로파일</div> <div>H.265 유형</div> <div>메인 프로파일</div> <div>H.264+ / H.265+</div> <div>메인 스트림 지원</div> <div>비트 레이트</div> <div>32Kbps ~ 16Mbps</div> <div>확장 가능 비디오 코딩 (SVC)</div> <div>H.264 및 H.265 인코딩</div>
네트워크	<div>네트워크 저장소</div> <div>마이크로 SD/SDHC/SDXC (256GB) / 로컬 저장소 및 NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR</div> <div>프로토콜</div> <div>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPSR, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</div> <div>API</div> <div>ONVIF (프로파일 S, 프로파일 G, 프로파일 T), ISAPI, SDK, Ehome</div> <div>부드러운 스트리밍</div> <div>지원</div> <div>보안</div> <div>비밀번호 보호 / 복잡한 비밀번호 / HTTPS 암호화 / 802.1X 인증 / 워터마크 / IP 주소 필터 / HTTP/HTTPS에 대한 기본 및 디지제스트 인증 / ONVIF에 대한 WSSE 및 디지제스트 인증 / HTTPS를 통한 RTP/RTSP / 제어시간 초과 설정 / 보안 감사 로그 / TLS 1.2 / TLS1.0 / TLS1.1</div> <div>동시 라이브 뷰</div> <div>최대 20채널</div> <div>사용자 / 호스트</div> <div>최대 32명 / 사용자 레벨: 관리자, 운영자, 사용자</div> <div>웹브라우저</div> <div>플러그인 필수</div> <div>인터넷 익스플로러 8 이상</div> <div>플러그인 무료</div> <div>크롬 57.0 이상 / 파이어폭스 52.0 이상 / 사파리 11 이상</div> <div>로컬 서비스</div> <div>크롬 57.0 이상, 파이어폭스 52.0 이상</div>
인터페이스	<div>통신 인터페이스</div> <div>1 RJ45 10M/100M/1000M 자체 적응형 이더넷 포트</div> <div>알림 입력/출력</div> <div>2 입력 / 2 출력 (최대 DC 24V, 1A)</div> <div>영상 출력</div> <div>1Vp-p 컴포지트 출력 (75Ω / CVBS), 조정 전용</div> <div>저장 매체</div> <div>마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB)</div>
일반	<div>리셋 버튼</div> <div>지원</div> <div>히터</div> <div>지원 (선택 사양)</div> <div>동작 온도 / 습도</div> <div>-30°C ~ 65°C / 95% 이하 (비응축)</div> <div>사용 전원</div> <div>DC 12V (±20%) / PoE (802.3at, Type 2, Class 4)</div> <div>소비 전력</div> <div>DC 12V 1.08A: 최대 13W / PoE (802.3at, 42.5~57V): 0.31~0.23A: 최대 13W, Class 4</div> <div>방진방수</div> <div>IP67</div> <div>충격보호</div> <div>IK10</div> <div>크기</div> <div>140(Ø) x 351(D)mm</div> <div>무게</div> <div>약 2.2kg</div>

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.