


4메가픽셀 네트워크 적외선 미니 볼렛 카메라

IG-UI041 (FIP2)



적외선 가시거리




→ 제품특징

- 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
- 고정초점렌즈 f=4.0mm
- 적외선 반사 방지창 적용
- 스마트 IR 지원
- 야간 적외선 가시거리 **최대 30미터**
- 4MP (2592x1520) 해상도 **최대 30프레임** 전송
- 디지털 노이즈 제거 (2D/3D DNR)
- 광역 역광 보정 (WDR, 최대 120dB)
- 디지털 안개 보정
- 관심 영역 설정 지원 (ROI)
- 행동 감지 (침입, 교차선, 움직임 감지)
- 예외 감지 (음성 감지)
- 지능형 식별 (얼굴 감지, 비초점, 장면 전환)
- 통계 분석 (피플 카운팅)
- 인증 기능 (워터마크, IP 주소 필터링, 변조 알람, 알람 입력, 알람 출력, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP인증, 사용자 인증)
- Micro SD, up to 256GB
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트림
- 알람 입력/출력 (2입력/1출력)
- ONVIF 호환
- 리셋 버튼 지원
- DC 12V, PoE 지원
- 2KV 서지보호
- IP67 방진방수

→ 외관도

단위 : mm

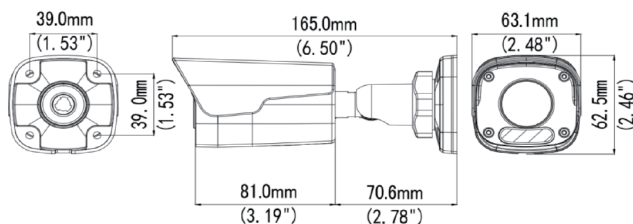

→ 주요사양

IG-UI041 (FIP2)		
카메라	촬영 소자	1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	추사 방식	프로그래시브 스캔
	신호대 감응비	> 52dB
	최저조도	0.02Lux (Color) / 0Lux (IR On)
	렌즈	고정초점렌즈 f=4.0mm (선택 사양 : f=6.0mm)
	화각	73.7°
	적외선 범위	최대 30m
	전자셔터 속도	Auto / Manual, 1/6 ~ 1/100,000sec.
	주야간 모드	적외선 차단 필터 자동 전환 (ICR)
	광역 역광 보정 (WDR)	120dB
영상	디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
	스마트 IR	지원
	안개 보정	Digital Defog
	영상 압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 레이트	메인 스트림 4MP (2592x1520) : 최대 30fps 4MP (2560x1440) : 최대 30fps 3MP (1920x1080) : 최대 30fps
		서브 스트림 2MP (1920x1080) : 최대 30fps
		서드 스트림 D1 (720x576) : 최대 30fps
	하이라이트 보정 (HLC)	지원
	역광 보정 (BLC)	지원
	관심 영역 설정 (ROI)	최대 8개 구역
	프라이버시	최대 8개 구역
	9/16 복도 모드	지원
	움직임 감지	최대 4개 구역
스마트	행동 감지	침입 / 교차선 / 움직임 감지
	예외 감지	음성 감지
	지능형 식별	얼굴 감지 / 비초점 / 장면 전환
	통계 분석	피플 카운팅
	인증 기능	워터마크 / IP 주소 필터링 / 변조 알람 / 알람 입력 / 알람 출력 / 액세스 정책 / ARP 보호 / RTSP 인증 / 사용자 인증
음성	음성 압축	G.711
	샘플링 레이트	8 KHz
네트워크	프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
	호환 프로토콜	ONVIF (Profile S) / API
인터페이스	알람 입력 / 출력	1입력 / 1출력
	내장형 마이크	지원
	네트워크	RJ45 10M/100M Base-TX/이더넷
일반	리셋 버튼	지원
	동작온도 / 습도	-35℃ ~ 60℃ / 10% ~ 95% RH (비응축)
	사용 전원	DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af)
	소비 전력	최대 6.4W
	방진방수	IP67
크기	크기	63(W) x 62.5(H) x 165(D)mm
	무게	450g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.