

32채널 ALL 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

DSB-3F1032ATE




→ 제품특징

- 32 BNC 영상 입력
- 32채널 실시간 재생
- 아날로그 및 Full HD (AHD, TVI, HD-SDI, EX-SDI, IP) 고해상도의 영상신호 자동 인식 및 녹화
- Full HD (1080P) 고해상도 녹화
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원
- POS / ATM 연동
- IP 카메라 12대 연동 가능
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 하드디스크 미러링
- e-SATA 저장장치 지원
- 4K UHD 디스플레이 지원

→ 외관도

단위 : mm

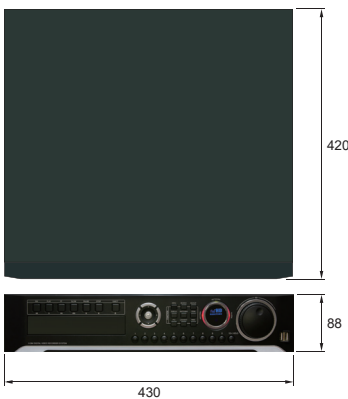

→ 주요사양

DSB-3F1032ATE			
영상	카메라 입력	32 BNC	
	HD/아날로그 선택	SD, HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, IP	
	사용가능 소스	TVI / AHD / HD-SDI 720p25,30/1080p25,30	
		EX-SDI 720p25,30/1080p25,30 컴포지트 / 960H / 혼용	
IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림, گی가비트 이더넷 허브 사용	
	수량	12	
	제한	HD SPOT, SPOT을 표시할 수 없음 / 사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 / 이메일 이미지를 첨부할 수 없음 / 라이브 이미지를 스냅샷할 수 없음 / 타임 스탬프를 지원하지 않음	
출력	2 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)		
	1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)		
	1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)		
음성	입력	16 RCA	
	출력	1 RCA	
센서 입력	16 (NC, NO 선택)		
알람 출력	2 릴레이, 14 TTL		
운영 체제	임베디드 리눅스 OS		
디스플레이	속도	실시간	
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / UHD	
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32	
	주 레코딩	코덱	H.264
주 레코딩	해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30)	
		720p, 960x540 (720p25,30)	
	화질	960H, D1 (컴포지트, 960H)	
		4단계 (Super, High, Medium, Low)	
속도	480fps@1080p		
	코덱	H.264	
듀얼 레코딩	해상도 (픽셀)	480x256	
		재생	화면
재생	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일	
	속도	120fps@1080p	
	속도 조절	표준, 뒤감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지	
	네트워크	인터페이스	گی가비트 이더넷
네트워크	고해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30)	
		720p, 960x540 (720p25,30)	
		960H, D1 (컴포지트, 960H)	
	저해상도 (픽셀)	480x256 (1080p25,30)	
		480x256 (720p25,30)	
		CI (컴포지트, 960H)	
	속도	140fps@1080p	
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP	
	어플리케이션	윈도우즈 7/8 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC	
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스	
스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)		
백업	인터페이스	USB 2.0 x 3	
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱	
HDD	8 SATA + 1 eSATA (최대 8개 확장, 용량 제한 없음; 8TB 이상)		
소비 전력	280W		
동작 온도	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)		
상대 습도	최대 80% 비응축		
크기	430(W) x 88(H) x 420(D)mm		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.