


야간 칼라영상 2메가픽셀 30배줌 초저조도 H.265 네트워크 적외선 PTZ 카메라 IG-HO2208 (MID30)



적외선 가시거리

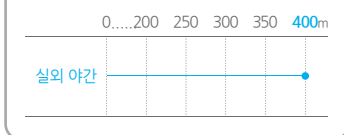


→ 제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 다크 이구아나 센서
- 광학 30배 줌, 디지털 32배 줌 (총 960배 줌)
- 최저조도 0.009Lux (Color / DSS On), 0Lux (적외선 모드)
- 지능형 적외선 LED 제어
- 적외선 LED 가시거리 400m
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 하드웨어 안개보정 전용 샤크아이칩(Shark Eye Chip) 탑재
- 디지털 노이즈 제거
- 영상 흔들림 보정 (EIS)
- 구면 좌표계를 이용한 8개의 사생활 보호 구역 지원
- 벡터 드라이브 기술을 이용한 최단거리 회전
- 마이크로 스텝핑 제어 기술을 이용한 정밀 제어 (0.1°/초)
- 255 프리셋 / 4 패턴 / 1 오토팬 / 8 그룹
- 아날로그 CVBS 출력
- RS-485
- 양방향 음성
- 2 센서 입력 / 1 알람 출력
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트리밍
- 메모리 슬롯 지원

→ 외관도

단위 : mm

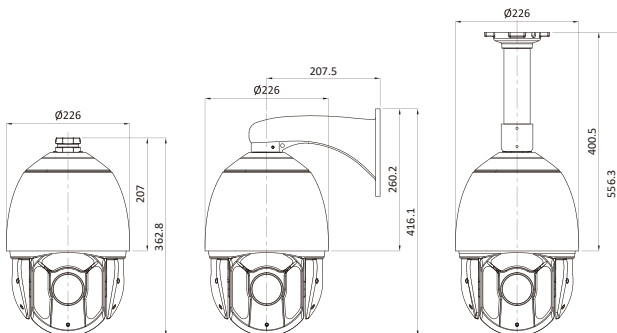

→ 주요사양

IG-HO2208 (MID30)			
카메라	촬영 소자	1/3" 2메가픽셀 다크 이구아나 이미지 센서	
	화소수	2,120K 픽셀	
	줌 배율	광학 30배 줌 / 디지털 32배 줌	
	초점 거리	f=4.3~129.0mm / F1.6~4.7	
	화각 (H)	H : 58.9° (Wide) ~ 2.11° (Tele) / V : 45.3° (Wide) ~ 1.61° (Tele)	
	최저조도	DSS Off : 0.5Lux (Color) / 0.1Lux (BW) DSS On : 0.009Lux (Color) / 0.0001Lux (BW)	
	신호대 잡음비	50dB 이상	
	포커스	Auto / Manual	
	AE 모드	Auto / Iris / Shutter / Manual / Bright	
	화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능)	
	주야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)	
	역광 보정 (BLC)	On / Off	
	광역 역광 보정 (WDR)	On / Off	
	안개 보정	On / Off	
	조리개	조절 가능	
	노이즈 제거	지원	
	영상 흔들림 보정	On / Off	
	프리미버시	8개, 구면 좌표계	
	동작 범위	팬	360° (무한 회전)
		틸트	-10° ~ 90°
	팬 / 틸트 속도	프리셋	240°/sec.
		수동	0.1° ~ 240°/sec. (줌 배율과 연동)
		스윙	1° ~ 90°/sec.
	프리셋 설정	255 프리셋	
	패턴 설정	4 패턴 (패턴당 768 명령, (약 5분 분량))	
	오토팬 설정	1 오토팬	
	그룹 설정	8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동작 편집 가능)	
	기타 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등	
	아날로그 영상 출력	CVBS 1.0Vp-p (NTSC 또는 PAL)	
	원격 제어	RS-485	
	프로토콜	Pelco-D	
	OSD	영여	
	센서 입력	2 입력, 포토커플러 방식	
알람 출력	1 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A		
음성 입력/출력	모노 잭, 라인 입력/출력		
네트워크 인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)		
메모리 슬롯	마이크로 SD		
적외선 LED	850nm 적외선 LED (가시거리 : 400m)		
적외선 LED 밝기 제어	자동 (줌 배율 연동) / 수동 (Off ~ 127)		
초도 센서	CDS 센서		
동작 온도	-20℃ ~ 50℃		
사용 전원	DC 12V / 3.0A		
크기	226(Ø) x 362.8(H) (브래킷 제외)		
무게	약 7kg (브래킷 제외)		
네트워크	시스템 OS	임베디드 리눅스	
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS	
	ONVIF	지원	
	DDNS	지원	
	동시 접속자 수	최대 10명	
	영상	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG
		해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
		프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30FPS
		화질 제어	H.265 & H.264 : 비트레이트 컨트롤 / M-JPEG : 화질 레벨 컨트롤
		스트리밍	트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3), RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP
	음성	압축 방식	G.711 µ-law
		스트리밍	양방향
	웹브라우저	OS	윈도우즈 7, 8, 10
		매니저	인터넷 익스플로러 11, 파이어폭스, 사파리, 오페라
		뷰어	인터넷 익스플로러 11 이상 (Active-X)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.