


4채널 PoE H.265 네트워크 비디오 녹화기 IG-NU04 (4P4H1A)



→ 제품특징


- 전 채널 4K UHD 해상도 녹화
- 전 채널 PoE 내장
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF 호환성
- H.265 / H.264
- HDMI 1채널, VGA 1채널 지원
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- GPS 시간 동기화 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능
- 최대 16TB의 SATA HDD 1개
- CMS, 모바일 앱 지원
- 원격 설정 및 업그레이드 지원

→ 후면

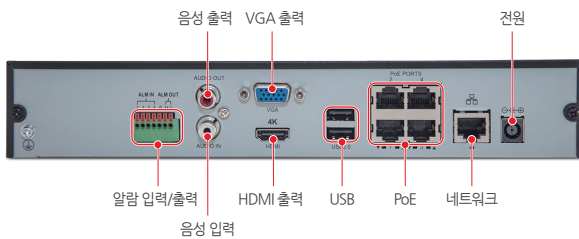

→ 외관도

단위 : mm

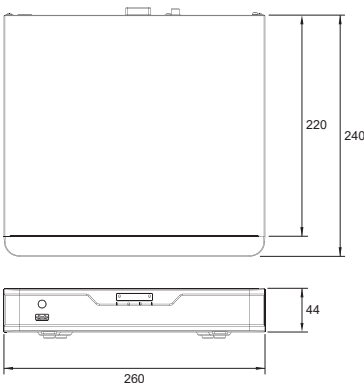

→ 주요사양

IG-NU04 (4P4H1A)		
IP 카메라	입력	4채널
	수신 대역폭	40Mbps
	프로토콜	ONVIF
운영체제		임베디드 리눅스
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA
	출력 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	분할 화면	1, 4
녹화	압축 방식	H.265, H.264
	녹화 해상도	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF
	녹화 모드	연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케줄), 긴급
검색 / 재생	재생 속도	x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	검색 모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시 재생	4채널@1080p, 1채널@4K
HDD	내장	1 SATA (최대 1HDD, 16TB)
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능
오디오	입력	1 RCA
	출력	1 RCA
	기능	양방향 오디오
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
	뷰어 프로그램	CMS, 모바일 뷰어 (안드로이드, iOS)
	최대 원격 접속자 수	2
	출력 대역폭	64Mbps
인터페이스	LAN	1 RJ-45 10M/100M 이더넷
	USB	후면 : 1 x USB 2.0, 전면 : 1 x USB 3.0
	PoE	포트 4 PoE 포트, 포트별 100Mbps
		최대 전력 포트별 최대 30W, 총 54W (포트당 13.5W)
		규격 IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
	알람 입력	4
일반	알람 출력	1
	전원	DC 48V, 1.25A
	소비 전력	최대 9W (HDD 제외)
	동작 온도	-10°C ~ 55°C
	동작 습도	≤10% ~ 90% RH (비응축)
	크기	260(W) x 44(H) x 240(D)mm
	무게	약 1kg (HDD 제외)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.