


## 야간 칼라영상 5메가픽셀 초저조도 적외선 네트워크 볼렛 카메라 IG-I5240 (MIS)



### 적외선 가시거리

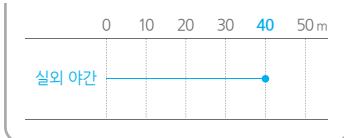

### → 제품특징

- 1/1.8" 6메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 최소한의 빛으로 야간에 칼라 영상 구현 (0.00000001Lux)
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm
- 850nm 적외선 LED 40개 (가시거리 : 최대 40미터)
- True Day & Night (ICR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D+3D DNR)
- 역광 보정 (DWDR) / 하이라이트 보정 (HLC) / 렌즈 보정 (SLDC) / 안개 보정
- 2560x1920 고해상도, 15fps 영상 전송
- 듀얼 코덱 (H.264 / MJPEG)
- 쿼드 스트림
- 양방향 오디오 & 이벤트 지원
- ONVIF 지원
- 줌, 포커스 원격제어 가능
- PoE 지원
- 네트워크 또는 전용 프로그램을 통한 간편한 펌웨어 업데이트
- 마이크로 SD 메모리 카드 슬롯 지원 (최대 128GB)
- 3축 짐벌 브라켓
- IP68 방진방수
- IK10 충격보호

### → 초저조도 야간칼라

낮은 조명 환경에서도 선명한 컬러 영상을 제공합니다.




[일반 저조도]



[초저조도 야간칼라]

### → 외관도

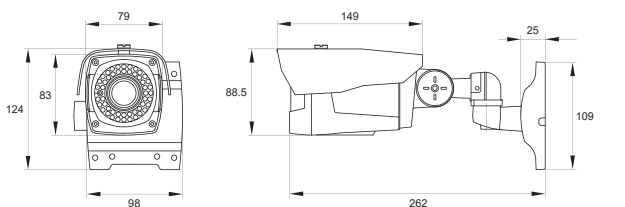

단위 : mm

### → 주요사양

| IG-I5240 (MIS) |          |  |
|----------------|----------|--|
| 카메라            | 촬영 소자    | 1/1.8" 6메가픽셀 슈퍼 이구아나 이미지 센서  |
|                | 주사 방식    | 프로그래시브 스캔  |
|                | 총 화소수    | 3096(H) x 2080(V) = 6.38M (Pixels)   |
|                | 유효 화소수   | 2560(H) x 1920(V) = 4.92M (Pixels)   |
|                | 렌즈       | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm   |
|                | IR LED   | 40개 (850nm)  |
|                | 전자 셔터 속도 | Auto (1/30 ~ 1/30,000sec.) / Suppress Rolling / Manual   |
|                | 화이트 밸런스  | Auto / Push / Indoor / Outdoor / Fluorescent / User  |
|                | 주야간 모드   | Auto / Day (Color) / Night (BW)  |
|                | 노이즈 제거   | 2D DNR / 3D DNR  |
|                | 역광 보정    | On / Off (1 ~ 3)   |
|                | 하이라이트 보정 | On / Off   |
|                | 렌즈 보정    | On / Off   |
|                | 안개 보정    | On / Off   |
| 네트워크           | 프라이버시    | On / Off (16 구역)   |
|                | 동작 탐지    | On / Off (432 구역, 1 ~ 5)   |
|                | 색상 조정    | 밝기 / 대비 / 채도 / 선명도 / 색조  |
|                | 화면 반전    | 일반 / 좌우 반전 / 상하 반전 / 상하좌우 반전 / 회전  |
|                | 운영 체계    | 임베디드 라눅스   |
|                | 인터페이스    | RJ45 10/100 Base-T PoE   |
|                | 프로토콜     | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS   |
| 영상             | ONVIF    | Ver. 2.4.2   |
|                | DDNS     | iplinker.net   |
|                | 동시 접속    | 최대 10명   |
|                | 압축 방식    | H.264 / MJPEG  |
|                | 해상도      | 2560x1920 / 2560x1600 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 854x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 |
|                | 프레임 레이트  | 모든 해상도에서 15fps   |
|                | 화질       | H.264 : 비트 레이트 제어<br>MJPEG : 화질 레벨 제어  |
| 음성             | 스트리밍     | 쿼드 스트림 (스트림 1, 2, 3, 4)<br>RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP  |
|                | 압축 방식    | G.711 μ-law  |
|                | 스트리밍     | 양방향  |
| 이벤트            | 센서 입력    | 1개 (NC / NO)   |
|                | 알람 출력    | 1개 (디지털 출력, 오픈 콜렉터)  |
| 웹브라우저          | 운영 체계    | 윈도우 7 / 8 / 10   |
|                | 관리       | 인터넷 익스플로러 11 또는 그 이상, 파이어폭스, 사파리, 오페라  |
|                | 뷰어       | 인터넷 익스플로러 (Active-X)   |
| 저장             | 저장 매체    | 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)   |
| 일반             | 동작 온도    | -10°C ~ 50°C   |
|                | 보관 온도    | -20°C ~ 60°C   |
|                | 습도       | 0% ~ 80%   |
|                | 사용 전원    | DC 12V (±10%) / PoE  |
|                | 소비 전력    | 적외선 LED Off : 최대 195mA / 적외선 LED On : 최대 420mA   |
|                | 방진방수     | IP68   |
|                | 충격보호     | IK10   |
|                | 크기       | 98(W) x 124(H) x 262(D)mm  |
|                | 무게       | 약 1.2kg  |

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.