


16채널 4K UHD 네트워크 비디오 녹화기 **IG-NU16 (4H4)**




→ 제품특징

- H.265 / H.264 영상 포맷 지원
- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K UHD 해상도 디스플레이 및 녹화
- 듀얼 모니터 출력
- HDMI 2채널, VGA 1채널 지원
- 80Mbps 네트워크 수신 대역폭
- IP 카메라 자동 등록 및 ONVIF 호환
- 4SATA 내장, 최대 HDD 4개, 64TB
- CMS, 모바일 앱 지원

→ 후면

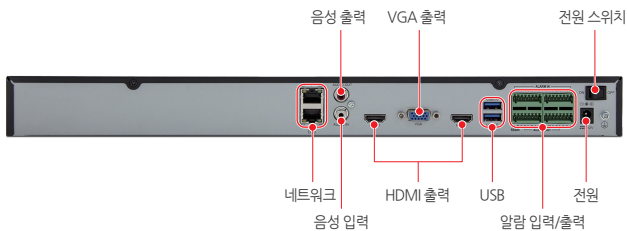

→ 외관도

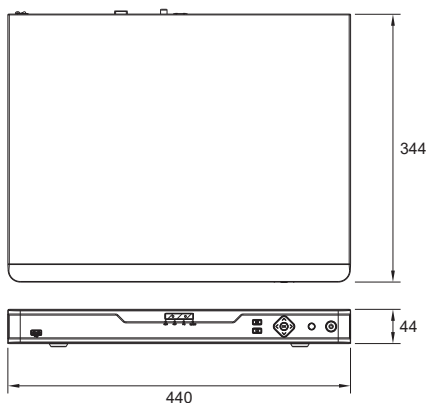

→ 주요사양

IG-NU16 (4H4)		
운영 체제	임베디드 리눅스	
IP 카메라	입력	16채널
	프로토콜	ONVIF
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA
	출력 해상도	HDMI : 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	분할 화면	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16
녹화	압축 방식	H.265 / H.264
	대역폭	64Mbps
	녹화 해상도	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF
	녹화 모드	연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케줄), 긴급
재생 / 검색	재생 속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	검색 모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시 재생	2ch@4k, 8ch@1080p, 16ch@720p
	음성	입력 / 출력: 1채널 RCA 입력 / 출력 기능: 양방향 오디오
HDD	내장	4 SATA (최대 4 HDD, 64TB)
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업
	기능	전용 플레이어 내장 및 암호화 가능
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
	뷰어 프로그램	CMS, 모바일 뷰어 (아이폰, 안드로이드)
	최대 접속자 수	8
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
	시리얼 포트	미지원
	USB	전면 : 1 USB2.0 / 후면 : 1 USB2.0, 1 USB3.0
	알람 입력 / 출력	미지원
동작 온도	-10°C ~ 55°C	
동작 습도	10% ~ 90%	
전원	12V DC	
소비 전력	최대 15W (HDD 제외)	
크기	440(W) x 44(H) x 344(D)mm	
무게	약 3.15kg (HDD 제외)	