


## 4MP 가변 초점 Bullet PT 네트워크 카메라 IG-HH400 (MIN40)



### · 적외선 가시거리

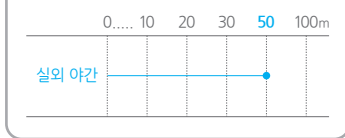


### → 제품특징

- 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=2.8 ~ 12.0mm
- 야간 적외선 가시거리 최대 50m
- 2560 x 1400 해상도
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 관심 영역 설정 (ROI)
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 256GB)
- DC 12V, PoE 지원

### → 외관도

단위 : mm

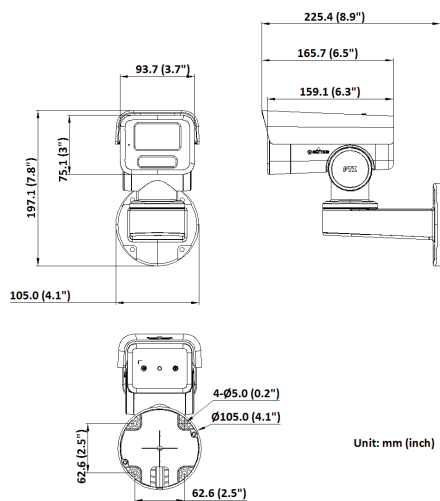

### → 주요사양

IG-HH400 (MIN40)		
카메라	활상 소자	1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서
	최대 해상도	2560 x 1440
	최저조도	0.028Lux (F1.6, AGC On) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	메가픽셀 모터라이즈 f=2.8 ~ 12.0mm
	조리개	F1.6
	화각	96.7° ~ 29.7° (H) / 51.7° ~ 16.7° (V) / 114.3° ~ 34° (D)
	적외선 거리	50m
	파장	850nm
	전자 셔터 속도	1/3sec ~ 1/100,000sec
	광역 역광 보정 (WDR)	120dB WDR
	주야간 모드	적외선 차단 필터 / Day, Night, Auto, Schedule
	앵글 조정	팬: -100° ~ 100° / 틸트: -20° ~ 45°
	영상 보정	BLC, HLC, 3D DNR
	영상 설정	미러, 채도, 밝기, 대비, 선명도, 게인, 화이트 밸런스
	프라이버시 마스크	4구역
영상	압축 형식	메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264/MJPEG
	H.264 유형	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	H.265 유형	Main Profile
	프레임 레이트	메인 스트림
		50Hz: 20fps(2560 × 1440), 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps(2560 × 1440), 30fps(1920 × 1080), 7208
	서브 스트림	50Hz: 25fps(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	비트 레이트	32 Kbps ~ 8Mbps
	관심 영역 설정	최대 1개 구역
	비트레이트 제어	CBR / VBR
	오디오 유형 / 압축	모노 사운드 / G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
오디오	샘플링 속도	8kHz / 16kHz
네트워크	네트워크 저장소	마이크로 SD/SDHC/SDXC (256GB) / 로컬 저장소 및 NAS (NFS, SMB / CIFS) / ANR
	프로토콜	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
	API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
	동시 라이브 뷰	최대 6 채널
	사용자 / 호스트	최대 32명 / 사용자 레벨: 관리자, 운영자, 사용자
	보안	사용자 인증 (ID 및 PW), 호스트 인증 (MAC 주소) HTTPS 암호화, IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어; IP 주소 필터링
	필수어	인터넷 익스플로러 (버전10 이상) / 크롬 (버전57 이상) / 파이어폭스 (버전52 이상)
	인터페이스	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
	온보드 스토리지	마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB)
	리셋 버튼 / 내장 마이크	지원
일반	사용 전원	-10°C ~ 40°C / 95% RH 미만
	방전방수	DC 12V/0.91A / PoE (802.3at, class3)
	최대 전력	12.5W
	크기	197.1mm X 105mm X 225.4mm
	무게	900g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.