

## 2메가픽셀 CS 가변렌즈


# LCVM-Y2812D



### → 제품특징

- 2메가픽셀 렌즈
- 2.8~12.0mm
- 렌즈밝기 F1.4
- 1/2.7" 이미지 센서
- DC 오토 아이리스
- CS 마운트용 렌즈

### → 외관도

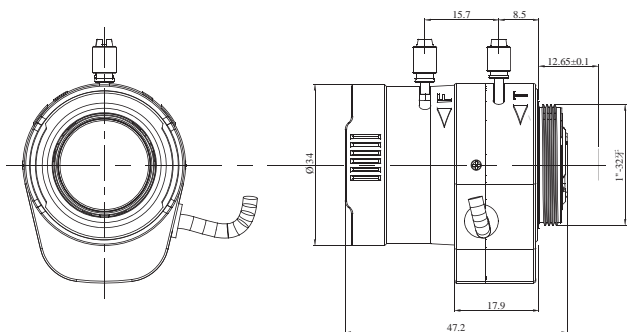

### → 주요사양

LCVM-Y2812D		
렌즈밝기 (F)	F1.4 (±5%)	
초점 거리	2.8 ~ 12.0mm (±5%)	
후초점 거리	6.52mm (±0.1)	
플랜지 거리	12.65mm (±0.1)	
시야각	1/2.7"	H : 103 - 30.8 / V : 74.4 - 23.3 / D : 138 - 40
	1/3"	H : 91 - 28 / V : 67.5 - 21.2 / D : 120.8 - 36
	1/4"	H : 73 - 23.4 / V : 44.8 - 14.8 / D : 87.6 - 27.8
TV 왜곡	1/2.7"	W : 8% / T : 0.9%
	1/3"	W : 7.8% / T : 0.74%
상대 밝기	1/2.7"	W : 51% / T : 88%
	1/3"	W : 58% / T : 92%
최대 주광선 각도	1/2.7"	7.8°
	1/3"	7.4°
분광 투과율	>83% @ 550nm	
	>85% @ 650nm	
	>70% @ 850nm	
초점 범위	0.2m ~ ∞	
사용 촬상소자	1/2.7" (최대)	
렌즈 구성	8군 9매	
마운트 유형	CS	
마운트 잠금 고정 부착력	0.5kgf-cm	
동작 방식	포커스	수동
	조리개	자동
동작 온도	-20°C ~ 60°C	
크기	34(Ø) x 47.2(D)mm	
무게	42g	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.